HD-1000 FHD

YWDXpek 75-1,15/4,8

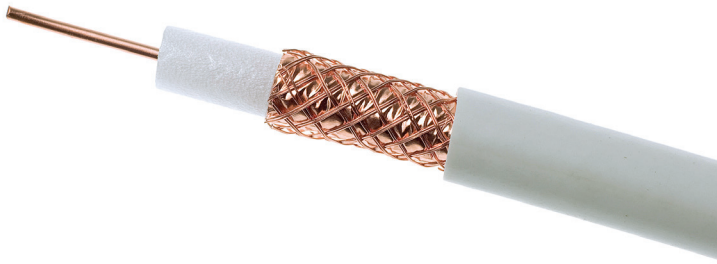

Przewód współosiowy (W) wielkiej częstotliwości, o wewnętrznej żyle miedzianej jednodrutowej (D), o izolacji z polietylenu spienionego (p), o żyle zewnętrznej w postaci oplotu z drutów miedzianych (ek), w powłoce polwinitowej (Y).

Zalecane zastosowanie: telewizja satelitarna, telewizja HD, FullHD, 4k, UltraHD.

Oporność falowa	75 ± 3Ω
Pakowanie	krążki o długości 100 m oraz inne formy na życzenie klienta
Zakres temperatur	-30˚C ÷ +75˚C
Promień zginania	40
Orientacyjna masa przewodu	47 (kg/km)
Konstrukcja przewodu	
Żyła wewnętrzna	miedź Cu ∅ 1,15
Izolacja żyły	polietylen spieniony (FOAM)
Średnica	4,8 mm
Żyła zewnętrzna	oplot z drutów Cu + folia Cu
Powłoka	PCV biały lub czarny
Średnica zewnętrzna	6,6 mm

Własności elektryczne K-1000 FHD przy temperaturze 20˚C

Impedancja falowa	Pojemność skuteczna	Współczynnik skrócenia fal	Rezystancja dla prądu stałego żyły wewnętrznej	Rezystancja dla prądu stałego żyły zewnętrznej	Tłumienność falowa średnio przy częstotliwości	
Ω	pF/m przy f=1 kHz	%	mΩ /m	mΩ /m	MHz	dB/100 m
75 ± 3	56,6	83	16	24	50	1,3
					100	5,6
					200	8,10
					600	14,4
					800	16,9
					1000	19,1
					1200	21,1
					1500	23,7