CH14x51 aM 40A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002652034
Opis	CH14x51 aM 40A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	CH
Wielkość	CH14
Charakterystyka	aM
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Wymiary	14x51
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	2,65
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przekaźników, styczników i silników w przypadku zwarcia

Strona produktu online

Inna dokumentacja


Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Prąd znamionowy	40
Rozmiar	14x51 mm
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	500
Zastosowanie	For relays, contactors and motors protection in case of short-circuit
Zakres napięcia znamionowego	500V
Rodzaj napięcia	AC
Charakterystyka	AM
Zakres częstotliwości pracy	50Hz
Zdolność łączeniowa	120kA

Charakterystyka prądu ograniczonego


Melting energy characteristics I^2t CH14

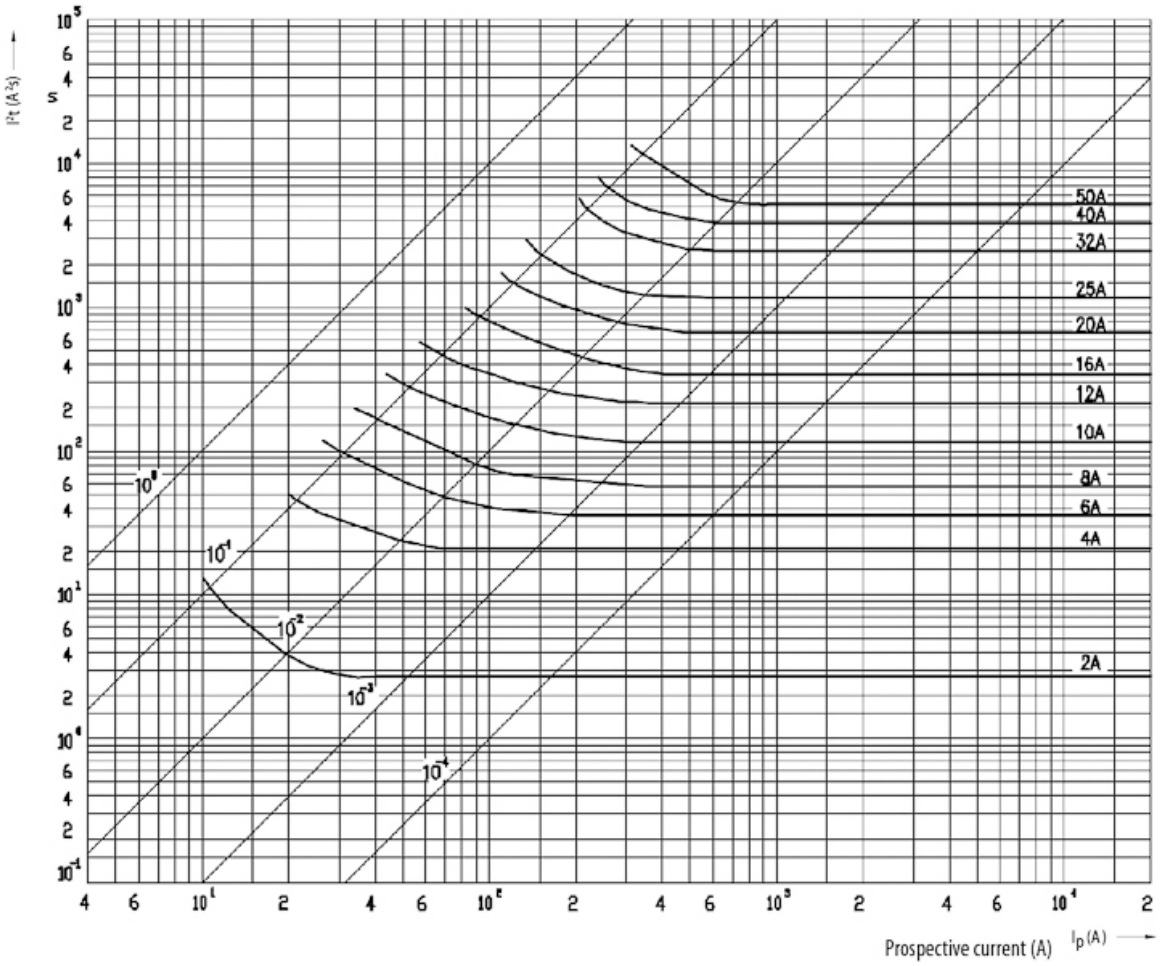

Charakterystyka

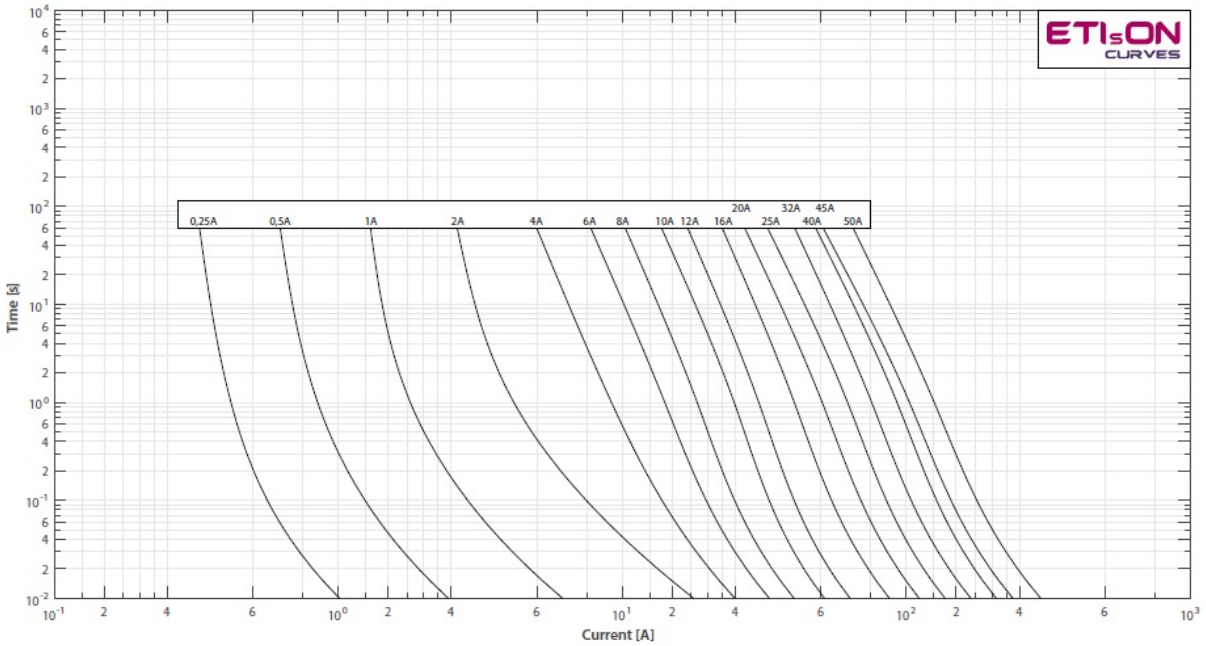

Rysunek wymiarowy

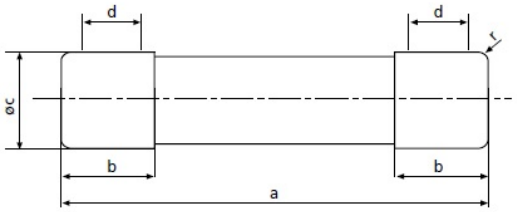

size	a	$b_{max.}$	c	d_{min^*}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics, CH14 aM

