CH14x51 gG 10A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002651028
Opis	CH14x51 gG 10A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	10
Typ	CH
Wielkość	CH14
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wymiary	14x51
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	1,65
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Zastosowanie	For cable protection
Prąd znamionowy	10
Rozmiar	14x51 mm
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690
Zakres napięcia znamionowego	690V
Rodzaj napięcia	AC
Charakterystyka	Inne
Zakres częstotliwości pracy	50Hz
Zdolność łączeniowa	120kA

Charakterystyka prądu ograniczonego

Melting energy characteristics I^2t CH14

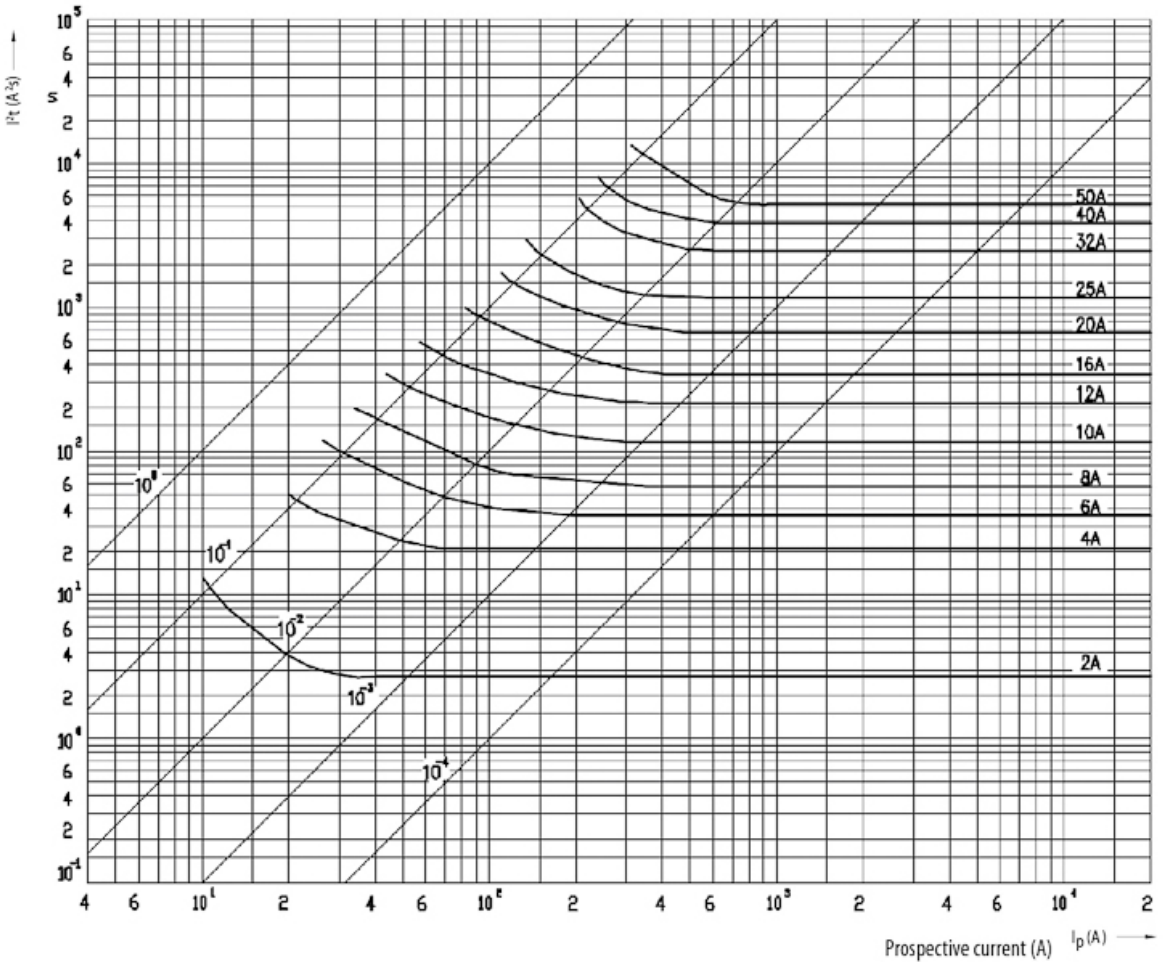

Charakterystyka

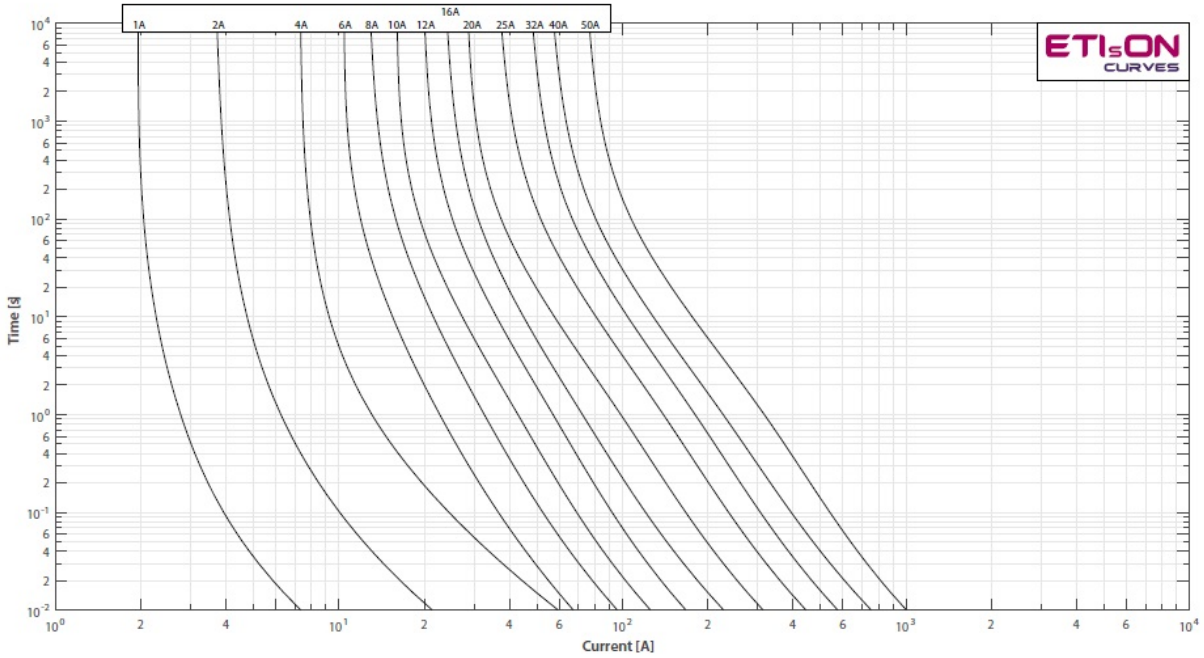

Rysunek wymiarowy

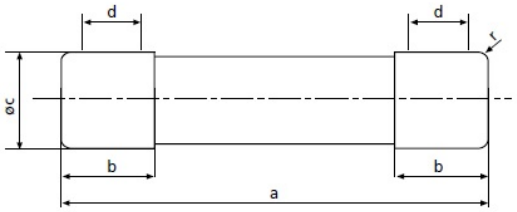

size	a	$b_{max.}$	c	d_{min^*}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics, CH14 gG

