


TUBE LED T8, 11W

glass


☐ 7500

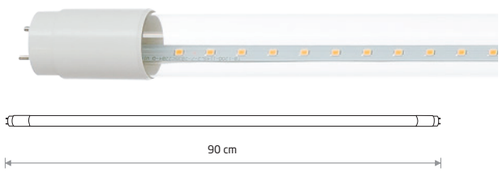

TUBE LED T8, 16W

glass

☐ 7501

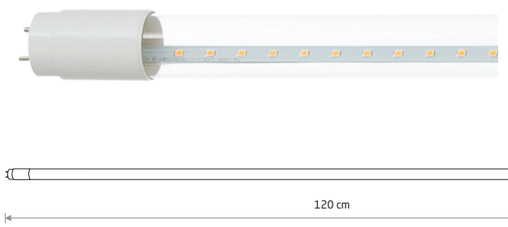


TUBE LED T8, 22W

glass

☐ 7502

Item No.	Power	Colour temp.	Leds	Luminous flux	Beam angle	Colour Rendering Index (CRI ≥)	Input	Power factor	Lifetime
7500	11W LED	3000K	SMD2835	1700 lm	120°	≥80	~220-230 V, 50/60 Hz	>0.5	30000h
7501	16W LED	3000K	SMD2835	2300 lm	120°	≥80	~220-230 V, 50/60 Hz	>0.5	30000h
7502	22W LED	3000K	SMD2835	3200 lm	120°	≥80	~220-230 V, 50/60 Hz	>0.5	30000h






WATERPROOF CONNECTOR IP68

plastic PA

■ 8845

IP68






WATERPROOF „Y" CONNECTOR IP68

plastic PA

■ 8846

IP68





MICROWAVE SENSOR

plastic

☐ 8821



DUPLEX

plastic PC

☐ 9341

2xE27, max 40W

Nowodvorski LIGHTING