DIGITUS Kabel spiralny do ładowania pojazdów elektrycznych EV, Typ2-Typ2, trójfazowy 400V, 16A, 11kW, 5m

DK-3P16-S-050
EAN 4016032481508



Kabel spiralny do ładowania pojazdów elektrycznychEV, Typ2-Typ2, trójfazowy 400V, 16A, 11kW, 5m

Samochodowy kabel do ładowania Digitus DK-3P16-S-050 umożliwia łatwe podłączenie dowolnego pojazdu z wtyczką typu 2 do publicznych stacji ładowania lub do ładowarek wallbox z gniazdem ładowania. Kable do ładowania typu 2 są certyfikowane zgodnie z normami EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 oraz stopniem ochrony IP55.

Kabel do ładowania typ 2 na typ 2, stopień ochrony IP55, 3-fazowy, do 16 A.

- Typ: Kabel zwijany
- Długość kabla: 5 m
- Długość użytkowa: 3,5 m
- Typ kabla do ładowania: 5 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²
- Kolor: czarny
- Kurtka: TPU
- Wtyczka: EN 62196-2 Typ 2
- Napięcie znamionowe: 400 V
- Moc nominalna: 11 kW
- Prąd znamionowy: 16 A
- Fazy połączenia: 3
- Temperatura pracy: -30□□+50□
- Stopień ochrony: IP55 (ochrona przed strumieniami wody)

Zawartość opakowania

- Spiralny kabel przyłączeniowy do samochodu, typ 2, 5 m
- Instrukcja szybkiego uruchomienia

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	5	14.40	63.00	38.00	38.00	90,972.00
Opakowanie wewnętrzne	1	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	2.88	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Netto bez opakowania	1	2.52	35.00	35.00	15.00	18,375.00

Więcej zdjęć

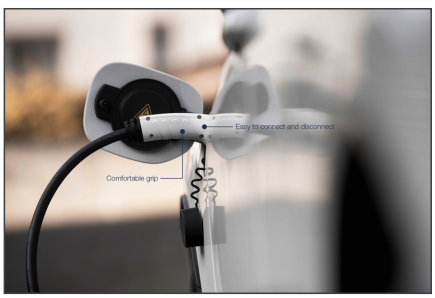






DIGITUS
DK-3P16-S-050 // Three Phase, 415V, 16A, 5 m
Anschlüsse
Connections
Single Phase Connector
Car Connector

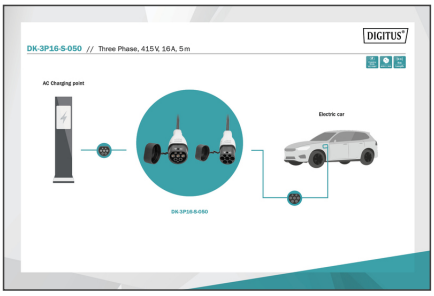
DIGITUS
DK-3P16-S-050 // Three Phase, 415V, 16A, 5 m
AC Charging point
Electric car
DK-3P16-S-050

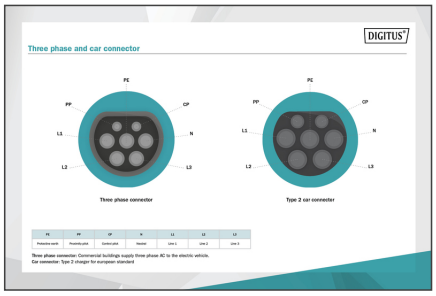
DIGITUS
Three phase and car connector
PE
PP
CP
L1
N
L2
L3
Three phase connector
Type 2 car connector