





		OTL 95-2B	OTL 300-3B
Szary		MAA2095A20	MAA3300A20
Niebieski		MAA2095B20	MAA3300B20
Żółto-zielony		MAA2095Y20	MAA3300Y20

Dane techniczne

Przekrój przewodu Cu, Al (mm²)		6 - 95	95 - 300
Przekrój szyny zbiorczej, Cu (mm²)		3x1x24	3x1x32 - 6x1x40
Napięcie znamionowe AC/DC (V)	IEC	1000 / 1500	1000 / 1500
Napięcie znamionowe AC/DC (V)	UL	1000	1000
Prąd znamionowy (A)		245 (Cu) / 220 (Al)	630 (Cu) / 630 (Al)
Szerokość/ Wysokość/ Długość (mm)		42 / 51 / 84	101 / 78 / 120
Śruba, klucz imbusowy		Nr 6	Nr 6, Nr 8
Moment dokręcenia (Nm)		12 Nm (6 - 25 mm²) 22 Nm (35 - 95 mm²) 8 Nm (3x1x24 mm)	35 Nm (95 - 150 mm²) 45 Nm (180 - 300 mm²) 15 Nm (3x1x32 - 6x1x40 mm)
Montaż		Szyna DIN, płyta montażowa	Szyna DIN, płyta montażowa
Waga (g)		125	499
Opakowanie (szt.)		15	1

Wymiary

OTL 95-2B

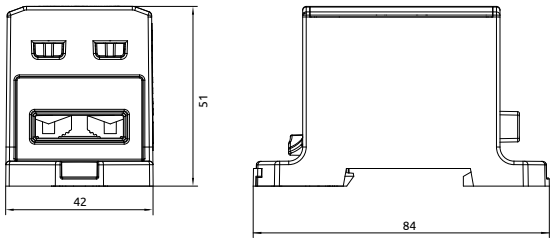

OTL 300-3B

