Sposoby montażu / Installation methods / Методы монтажа




1. Na lustrze
1. On the mirror
1. На зеркало

2. Na szafce łazienkowej
2. On the bathroom cabinet
2. На шкафу в ванной комнате

3. Na ścianie
3. On the wall
3. На стене

Item No.	Power	Colour temp.	Luminous flux	Beam angle	Colour Rendering Index (CRI)	Input	Safety type	Power factor	Ingress protection	Lifetime
10665	8W LED	3000K	600 lm	120°	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44	25000h
10668	8W LED	3000K	550 lm	120°	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44	25000h
10672	8W LED	3000K	600 lm	120°	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44	25000h
10676	8W LED	4000K	600 lm	120°	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44	25000h
10680	8W LED	4000K	650 lm	120°	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44	25000h
10683	8W LED	4000K	650 lm	120°	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44	25000h
10666	12W LED	3000K	900 lm	120°	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44	25000h
10670	12W LED	3000K	850 lm	120°	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44	25000h
10673	12W LED	3000K	900 lm	120°	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44	25000h
10681	12W LED	4000K	950 lm	120°	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44	25000h
10684	12W LED	4000K	950 lm	120°	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44	25000h
10677	12W LED	4000K	900 lm	120°	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0,5	IP44	25000h


CHROME BLACK WHITE



CEZANNE LED S

painted aluminum, plastic ABS, plastic PMMA


10668	3000K	10676	4000K	
10665	3000K	10680	4000K	
10672	3000K	10683	4000K	

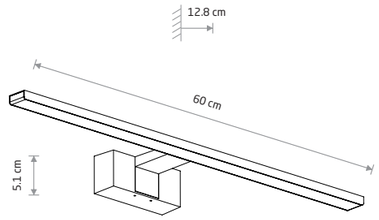

CEZANNE LED M

painted aluminum, plastic ABS, plastic PMMA

10670	3000K	10677	4000K	
10666	3000K	10681	4000K	
10673	3000K	10684	4000K	

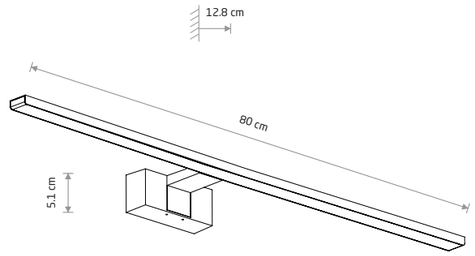

CEZANNE LED L

painted aluminum, plastic ABS, plastic PMMA

10671	3000K	10678	4000K	
10667	3000K	10682	4000K	
10674	3000K	10685	4000K	

Item No.	Power	Colour temp.	Luminous flux	Beam angle	Colour Rendering Index (CRI)	Input	Safety type	Power factor	Ingress protection	Lifetime
10667	15W LED	3000K	1100 lm	120°	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44	25000h
10671	15W LED	3000K	1050 lm	120°	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44	25000h
10674	15W LED	3000K	1100 lm	120°	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44	25000h
10678	15W LED	4000K	1100 lm	120°	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44	25000h
10682	15W LED	4000K	1200 lm	120°	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44	25000h
10685	15W LED	4000K	1200 lm	120°	≥ 80	~220-230 V, 50/60 Hz	⧈	>0.5	IP44	25000h

CHROME BLACK WHITE