
LGCH100N Łącznik przegubowy

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Łączenie korytek i drabinek kablowych prowadzonych pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

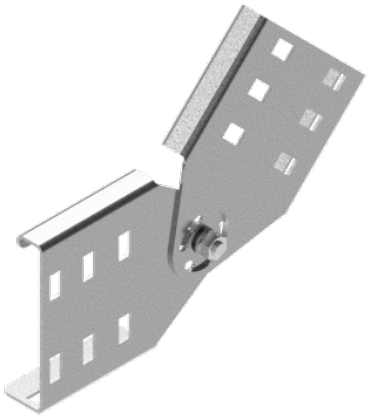

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
– regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą
– do montażu należy użyć 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

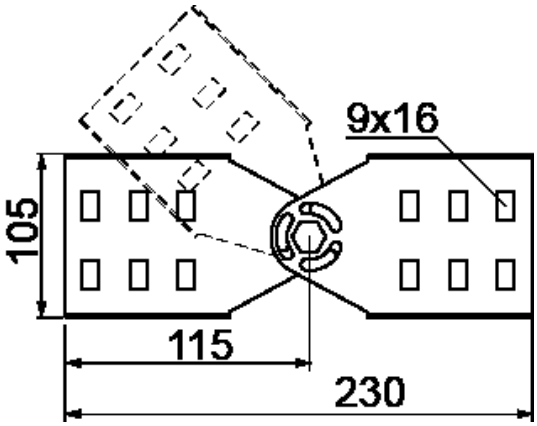

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LGCH100N	411301	0,34	10