Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29624 XLED G45 E14 4,5W-WW

Źródło światła LED

5905339296245







Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej "kulki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, Do wyboru mamy źródła z trzonkiem E27 i E14.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: transparentny
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Szerokość [mm]: 45
Wysokość [mm]: 80
Głębokość [mm]: 45
Średnica [mm]: 45
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Prąd znamionowy lampy [mA]: 36
Moc znamionowa [W]: 4.5
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 470
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320
Materiał klosza: szkło
Źródło światła: G45
Rodzaj diody: LED FILAMENT
Barwa światła: ciepłobiała
Trzonek (Źródło światła): E14
Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Kształt źródła światła: kulka
Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 104

Dokument utworzono: 03.07.2024, 14:25
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29624 XLED G45 E14 4,5W-WW

Źródło światła LED

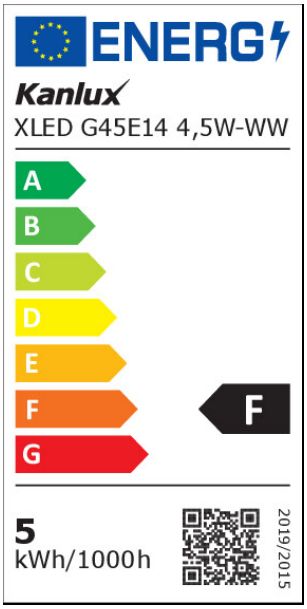



PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 5
Klasa efektywności energetycznej : F
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 470
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 2700
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 4.5
Wysokość źródła światła [mm] : 80
Szerokość źródła światła [mm] : 45
Głębokość źródła światła [mm] : 45
Wskaźnik oddawania barw : 80
Współrzędne chromatyczności (x) : 0.458
Współrzędne chromatyczności (y) : 0.41
Deklaracja równoważności mocy [W] : 40
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 8
Współczynnik trwałości : ≥0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) : 0.5
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy : nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM) : 1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka
Jak pakowane : 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 100
Masa jednostkowa netto [g] : 16
Gramatura [g] : 36
Waga sztuki brutto [g] : 28
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 9.5
Waga kartonu [kg] : 3.6
Szerokość kartonu [cm] : 28
Wysokość kartonu [cm] : 22
Długość kartonu [cm] : 53
Objętość kartonu [m³] : 0.032648

Dokument utworzono: 03.07.2024, 14:25
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29624 XLED G45 E14 4,5W-WW

Źródło światła LED

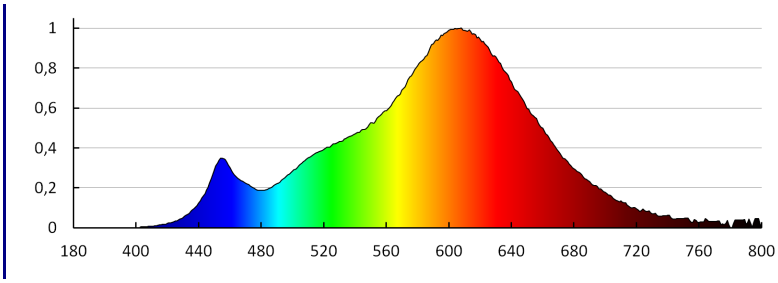

Dokument utworzono: 03.07.2024, 14:25
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL