31325 DICHT 4LED PI 236/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

8595665313258





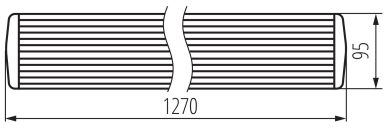

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Wymienne źródło światła: tak
Zasilanie świetlówek T8 LED : jednostronne
Długość [mm]: 1270
Szerokość [mm]: 95
Wysokość [mm]: 60

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 2 x max 36
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II
Materiał klosza: PC
Źródło światła: T8 LED
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek (Źródło światła) : G13
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 0,5÷2,5
Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 12
Masa jednostkowa netto [g] : 810
Gramatura [g] : 1028.33
Waga sztuki brutto [g] : 962
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 128
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Waga kartonu [kg] : 12.33996
Szerokość kartonu [cm]: 21
Wysokość kartonu [cm]: 31
Długość kartonu [cm]: 129
Objętość kartonu [m³] : 0.083979

Dokument utworzono: 28.06.2024, 13:16
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

31325 DICHT 4LED PI 236/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

Dokument utworzono: 28.06.2024, 13:16
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL