31496 TOLU C LED 12W-NW-W

Oprawa kanałowa

8595665314965









DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Zawartość rtęci: nie
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 12
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny oprawy [lm]: 1050
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 20000
Ilość cykli wł/wył : ≥15000
Kąt świecenia [°]: 120
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 88
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 0,5-2,5
Stopień IP: 54

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 100
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 100
Masa jednostkowa netto [g] : 108
Gramatura [g] : 126.6
Waga sztuki brutto [g] : 118
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 19.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9.5

Dokument utworzono: 22.07.2024, 09:55
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

31496 TOLU C LED 12W-NW-W

Oprawa kanałowa

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Waga kartonu [kg]: 12.66
Szerokość kartonu [cm]: 40.5
Wysokość kartonu [cm]: 42
Długość kartonu [cm]: 48.5
Objętość kartonu [m³]: 0.082499

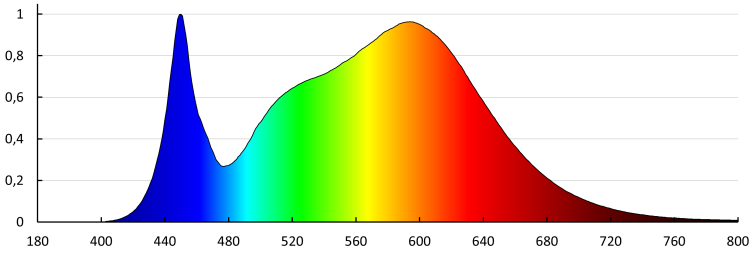

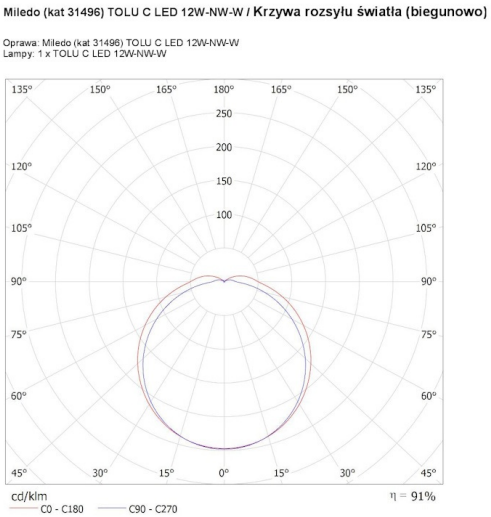

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL