Dławnice kablowe z gwintem metrycznym MG

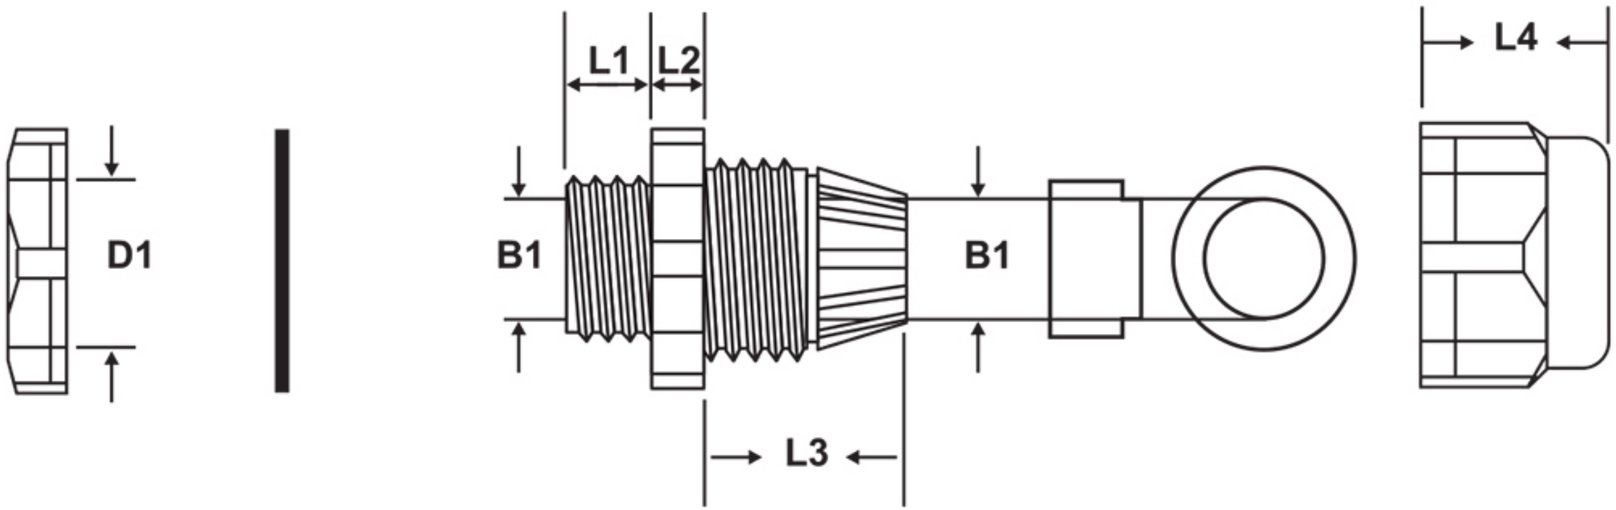

nakrętka uszczelka część prowadząca uszczelka nakrętka





lp.	nr kat.	Typ	Skok gwintu [mm]	D1 (mm)	B1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Zakres średnic przewodów (mm)	Opakowanie zbiorcze (szt.)	Kolor
1	**87 010 002**	M12G-R	1,5	10,4	7	8,4	5	14,8	14,3	3 - 6,5	50	●
2	**87 011 002**	M16G-R	1,5	14,2	10,6	10,2	5	18,3	19,3	5 - 10	50	●
3	**87 012 002**	M20G-R	1,5	18,7	7	10,2	5	20,2	19,8	6 - 12	50	●
4	**87 013 002**	M25G-R	1,5	23,5	19,7	12,2	5,5	24,7	25,4	13 - 18	50	●
5	**87 014 002**	M32G-R	1,5	30,3	21,5	12	6	26,1	25,6	14 - 20	25	●
6	**87 015 002**	M40G-R	1,5	38,5	33,5	15,2	6,5	32,5	30,5	22 - 32	10	●
7	**87 016 002**	M50G-R	1,5	48,3	43,5	15,2	7	36,4	37,8	20 - 38	10	●
8	**87 017 002**	M63G-R	1,5	61,2	48,7	17,9	7	38,7	39,0	37 - 44	5	●