SIEMENS

Karta informacyjna 3TH4253-0AP0



Figure similar

Stycznik pomocniczy, 53E, EN 50011, 5 NO + 3 NC, przyłącze śrubowe uruchamianie AC AC 230V 50Hz, 277V 60Hz

oznaczenie produktu	Stycznik pomocniczy
oznaczenie typu produktu	3TH4
Wielkość stycznika	0
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
Dyrektywa RoHS (data)	12/31/2099
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +55 °C
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC
zasilające napięcie sterujące przy AC	
● przy 50 Hz wartość znamionowa	230 V
● przy 60 hz wartość znamionowa	277 V
Częstotliwość napięcia sterującego	
● 1 wartość znamionowa	50 Hz
● 2 wartość znamionowa	60 Hz
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	3
● zwłoczny	0
● styk zwłoczny	0
● łączenie bezprzerwowe	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	5
● zwłoczny	0
● styk wyprzedzający	0
● łączenie bezprzerwowe	0
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	0
Oznaczenia numerowe i literowe dla elementów łączeniowych	53 E
prąd roboczy przy AC-15	
● przy 230 V wartość znamionowa	10 A
● przy 400 V wartość znamionowa	6 A
rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm zgodnie z DIN EN 50022
wysokość	78 mm
szerokość	45 mm
głębokość	102 mm
wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przyłącze śrubowe
Dane związane z bezpieczeństwem	
Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	1 000 000; Z 0,3 x Ie
IEC 61508	
Wartość T1	
● dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508	20 a

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP00; IP20 z dokręconymi śrubami, również w przypadku nieużywanych styków

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval








KC


Functional Saftey	Test Certificates			other	
Type Examination Certificate	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	Miscellaneous	Miscellaneous	Confirmation

Railway	Environment
Special Test Certificate	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TH4253-0AP0
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4253-0AP0
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4253-0AP0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4253-0AP0&lang=en
Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I^2t, prąd przewodzenia
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4253-0AP0/char
Charakterystyka (na przykład Życie elektryczne, Częstotliwość przełączania
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4253-0AP0&objecttype=14&gridview=view1

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

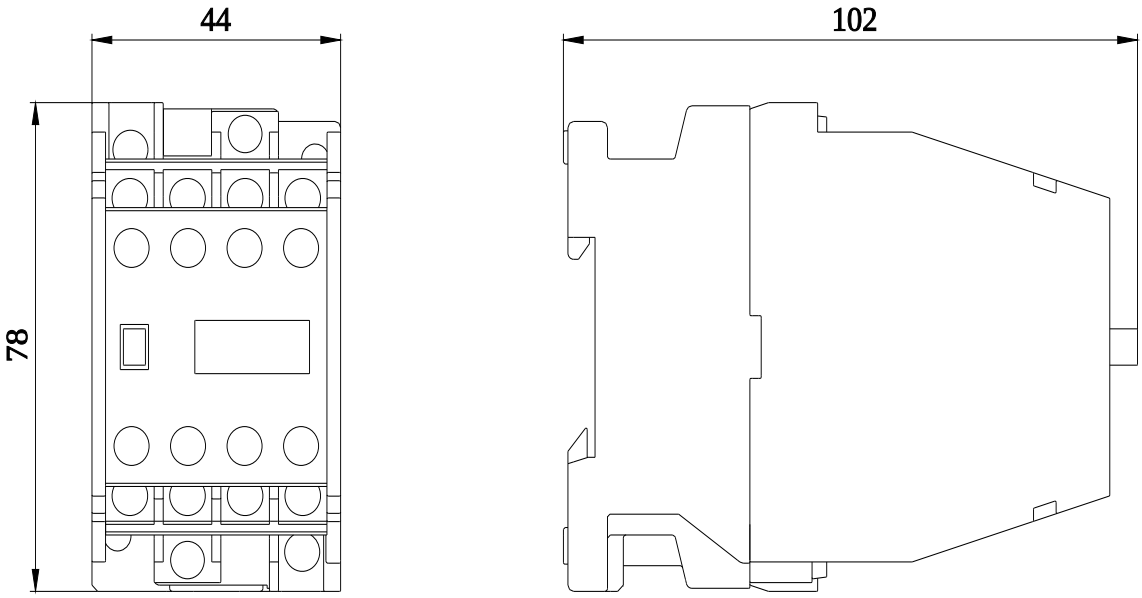

Ostatnia zmiana: 23.01.2024

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens