CNH11

STYKI POMOCNICZE 1NO+1NC



Przeznaczenie produktu			Zestyki pomocnicze
Seria produktu			CN
Liczba modułów DIN			0.5
Właściwości elektryczne			
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	6
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	500
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Minimalna zdolność przełączania			≥12V ≥5mA
Obwód sterowniczy			
Zestyki pomocnicze			
	NO	Nr.	1
	NC	Nr.	1
Trwałość			
mechaniczna		cycles	3000000
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-5
	maks.	°C	55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-30
	maks.	°C	80
Maks. wysokość		m	2000
Właściwości mechaniczne			
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	maks.	Nm	0.8
Narzędzie do zacisków			PZ2
Masa		g	44
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

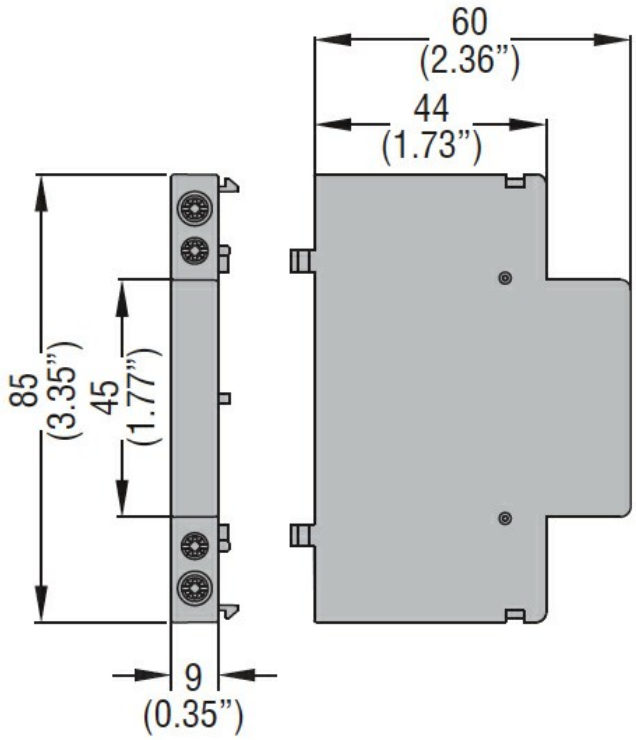

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 61095

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000041 - Blok styków pomocniczych

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding