PDDC... Pokrywa drabinki

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

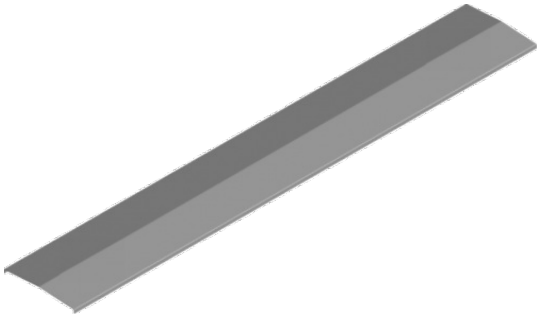

Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
ZALETY:
- dzięki specjalnemu profilowi uzyskujemy dodatkową regulację szerokości, szczególnie przydatną przy wykonaniu w ocynku metodą zanurzeniową.



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Wymiar a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)
PDDC100/3	402710	3 000	100	6 / 18	1,91
PDDC200/3	402720	3 000	200	6 / 18	3,62
PDDC300/3	402730	3 000	300	6 / 18	5,27
PDDC400/3	402740	3 000	400	4 / 12	6,92
PDDC500/3	402750	3 000	500	4 / 12	8,56
PDDC600/3	402760	3 000	600	4 / 12	10,21