

karta katalogowa | nr katalogowy: 2006-8034


złączka rozgałęźna; z otworem montażowym; 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm²; ze zintegrowaną ścianką końcową; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; niebieski

https://www.wago.com/2006-8034

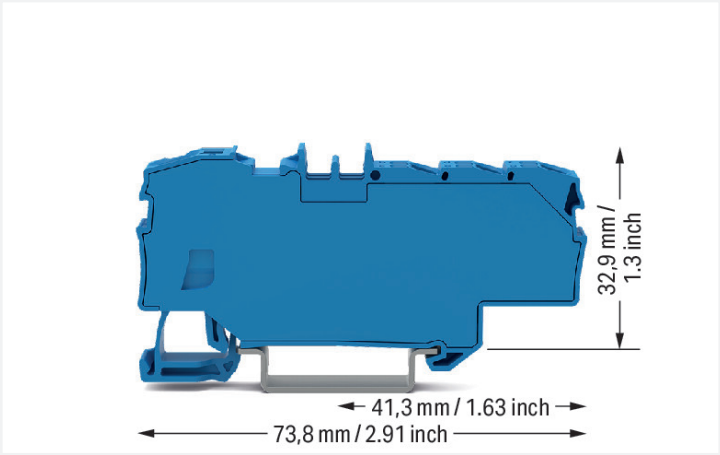

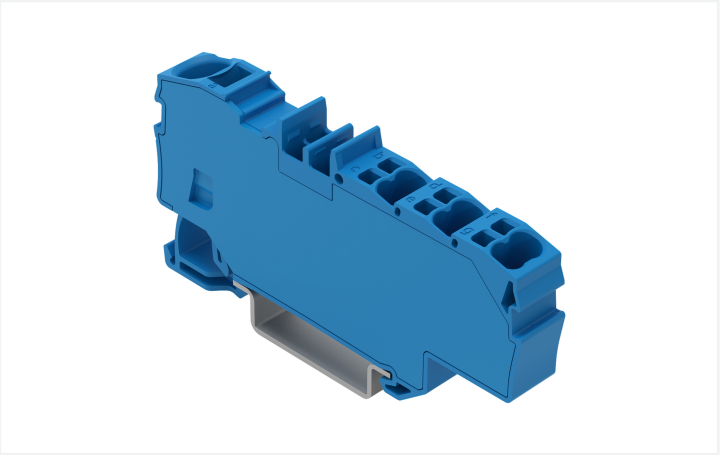

kolor: niebieski

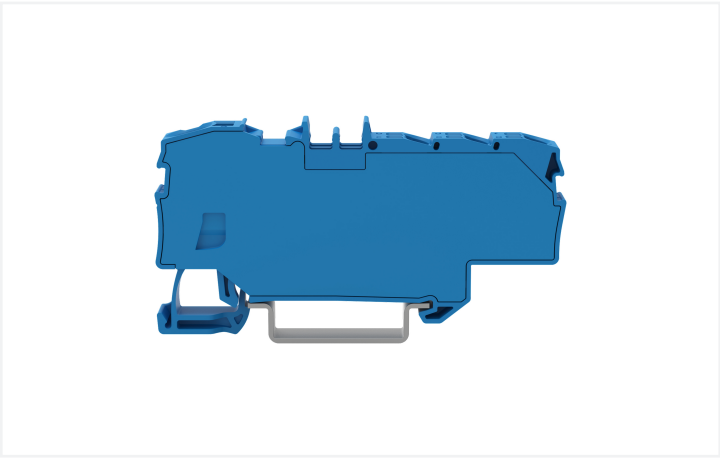

TOPJOB® S Distribution Terminal Block

- Potential distribution up to 57 A and 800 V
- Combine with all TOPJOB® S Rail-Mount Terminal Blocks and accessories

Parametry elektryczne

parametry znamionowe wg	IEC/EN 60947-7-1		
kategoria przepięć	III	III	II
stopień zanieczyszczenia	3	2	2
napięcie znamionowe	800 V	-	-
znamionowe napięcie udarowe	8 kV	-	-
prąd znamionowy	41 A	-	-
Current at conductor cross-section (max.) mm²	57 A	-	-

moc strat	
moc strat, na biegun (potencjał)	1.3112 W
prąd znamionowy I_N dla wskaźnika mocy strat	41 A
wartość rezystancji dla współczynnika strat mocy zależnych od prądu	0.00078 Ω

Parametry zacisków

zaciski	7
łączna liczba potencjałów	1
liczba poziomów	1
liczba miejsc na mostek	2

Typ połączenia 1

typ zacisku 1	wejście
technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
liczba zacisków	1
sposób otwierania zacisku	przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź
przekrój znamionowy	6 mm²
przewód jednodrutowy	0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi	2,5 … 10 mm² / 14 … 8 AWG
przewód linkowy	0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
przewód linkowy, z tulejką, z kołnierzem z tworzywa	0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
przewód linkowy, z tulejką, montaż wtykowy bez narzędzi	2,5 … 6 mm² / 16 … 10 AWG
wskazówka (przekrój przewodu)	W zależności od rodzaju przewodu wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
długość odizolowania przewodu	13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 in
kierunek oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

Typ połączenia 2

typ zacisku 2	wyjście
technika podłączania przewodu 2	Push-in CAGE CLAMP®
liczba zacisków 2	6
przekrój znamionowy 2	1,5 mm²
przewód jednodrutowy 2	0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi 2	0,75 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG
przewód linkowy 2	0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG
przewód linkowy, z tulejką, z kołnierzem z tworzywa 2	0,25 … 1,5 mm² / 22 … 16 AWG
przewód linkowy z tulejką, montaż wtykowy bez narzędzi 2	0,75 … 1,5 mm² / 18 … 16 AWG
długość odizolowania przewodu 2	9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 in

Wymiary

szerokość	9 mm / 0.354 in
wysokość	73,8 mm / 2.905 in
głębokość od górnej krawędzi szyny	32,9 mm / 1.295 in

Dane mechaniczne

sposób montażu	szyna montażowa TS 35
płaszczyzna opisu	opis na środku/z boku

Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	niebieski
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
materiał sprężyny zaciskowej	chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)
obciążenie ogniowe	0,32 MJ
masa	16,2 g

Warunki środowiskowe

temperatura montażu	-35 … +85°C
długotrwała temperatura pracy	-60 … +105°C

Dane handlowe

ETIM 9.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897
szt./opak.	12 szt.
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4066966185775
numer taryfy celnej	85369010000

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant,No Exemption

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

Aktualne adresy – patrz: www.wago.com