Rury aluminiowe bezszwowe - wysoka odporność mechaniczna



MAT | -45 - +250°C | 1250 N/5 cm | 44561

Al

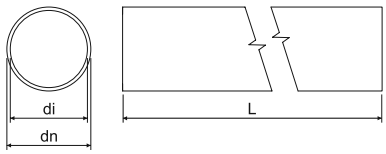

- Rury nadają się do mechanicznej ochrony przewodów i kabli, zastosowanie w instalacjach przemysłowych, wysoka wytrzymałość antykorozyjna – grupa 4.

dn	pozycja	di	L		EAN
mm		mm	m	m	
16	**6216E AL_XX**	14	3	30; 1800	8595057657731
20	**6220 AL_XX**	18	3	30; 1200	8595057657748
25	**6225 AL_XX**	23	3	30; 720	8595057657755
32	**6232 AL_XX**	30	3	30; 480	8595057657762
40	**6240 AL_XX**	38	3	15; 300	8595057657779
50	**6250 AL_XX**	47	3	15; 180	8595057657786
63	**6263 AL_XX**	59,8	3	15; 120	8595057657793

Złączki nasuwane do rur aluminiowych



MAT

Al



- Złączki przeznaczone są do połączenia rur aluminiowych, do mechanicznej ochrony przewodów lub kabli.
- Na obu końcach zakończone są kielichem.

pozycja	di		EAN
	mm	szt	
316E/2 AL_XX	16	1; 50	8595057657878
320/2 AL_XX	20	1; 50	8595057657885
325/2 AL_XX	25	1; 50	8595057657892
332/2 AL_XX	32	1; 50	8595057657908
340/2 AL_XX	40	1; 20	8595057657915
350/2 AL_XX	50	1; 20	8595057657922
363/2 AL_XX	63	1; 20	8595057657939

Kolana do rur aluminiowych - wysoka odporność mechaniczna



MAT | -45 - +250°C | 1250 N/5 cm | 44561

Al



- Kolana na obu końcach zakończone są kielichem.

pozycja	di	R		EAN
	mm	mm	szt	
6316E AL_XX	16	55	1; 15	8595057657809
6320 AL_XX	20	70	1; 25	8595057657816
6325 AL_XX	25	115	1; 25	8595057657823
6332 AL_XX	32	125	1; 20	8595057657830
6340 AL_XX	40	140	1; 15	8595057657847
6350 AL_XX	50	170	1; 5	8595057657854
6363 AL_XX	63	210	1; 3	8595057657861

MAT materiał
odporność termiczna
odporność mechaniczna
kod klasyfikacji wg 61386-1
pakowanie