CNB2020230

PRZEKAŹNIK BISTABILNY, 1 LUB 2 POLOWY, 20A AC1, 230VAC (2NO)



Przeznaczenie produktu				Przekaźnik bistabilny
Seria produktu				CNB
Typ napięcia roboczego				AC
Sterowanie ręczne				YES
Liczba pól				2
Liczba modułów DIN				1
Właściwości elektryczne				
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC			A	20
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN			V	440
Znamionowe napięcie udarowe Uimp			kV	4
Minimalna zdolność przełączania				≥10V ≥100mA
Rozproszenie mocy na pole (średnia wartość) Ith			W	1.7
Obwód sterowniczy				
Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania Us				230VAC
Zestyki pomocnicze				
		NO	Nr.	2
Średni pobór cewki przy ≤20°C				
		zadziałanie	W	18/13
Napięcie robocze				
	zadziałanie			
		min.	%Us	85
		maks.	%Us	110
Czas działania				
Średni czas				
	Zamykanie NO			
		min.	ms	5
		maks.	ms	20
	Otwieranie NO			
		min.	ms	5
		maks.	ms	20
Trwałość				
mechaniczna			cycles	3000000
elektryczna AC-3			cycles	300000
elektryczna AC1			cycles	200000
Warunki otoczenia				
Temperatura pracy				
		min.	°C	-5
		maks.	°C	55
Temperatura składowania				
		min.	°C	-30
		maks.	°C	80
Maks. wysokość			m	2000
Właściwości mechaniczne				


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

CNB2020230

PRZEKAŹNIK BISTABILNY, 1 LUB 2 POLOWY, 20A AC1, 230VAC (2NO)


Montaż				Szyna DIN 35 mm
Moment dokręcania zacisków cewki				
		maks.	Nm	0.6
		maks.	Ibin	0.6
Moment obrotowy dokręcania zacisków				
		maks.	Nm	1.2
		maks.	Ibin	0.9
Przekrój przewodu				
	Zacisk cewki			
		min.	mm²	1
		maks.	mm²	2.5
	Zacisk prądowy			
		min.	mm²	1
		maks.	mm²	10
Narzędzie do zacisków				PZ2
Masa			g	135
Odporność i zabezpieczenie				
Stopień ochrony IP od frontu				IP20
Stopień zanieczyszczenia				3

Wymiary

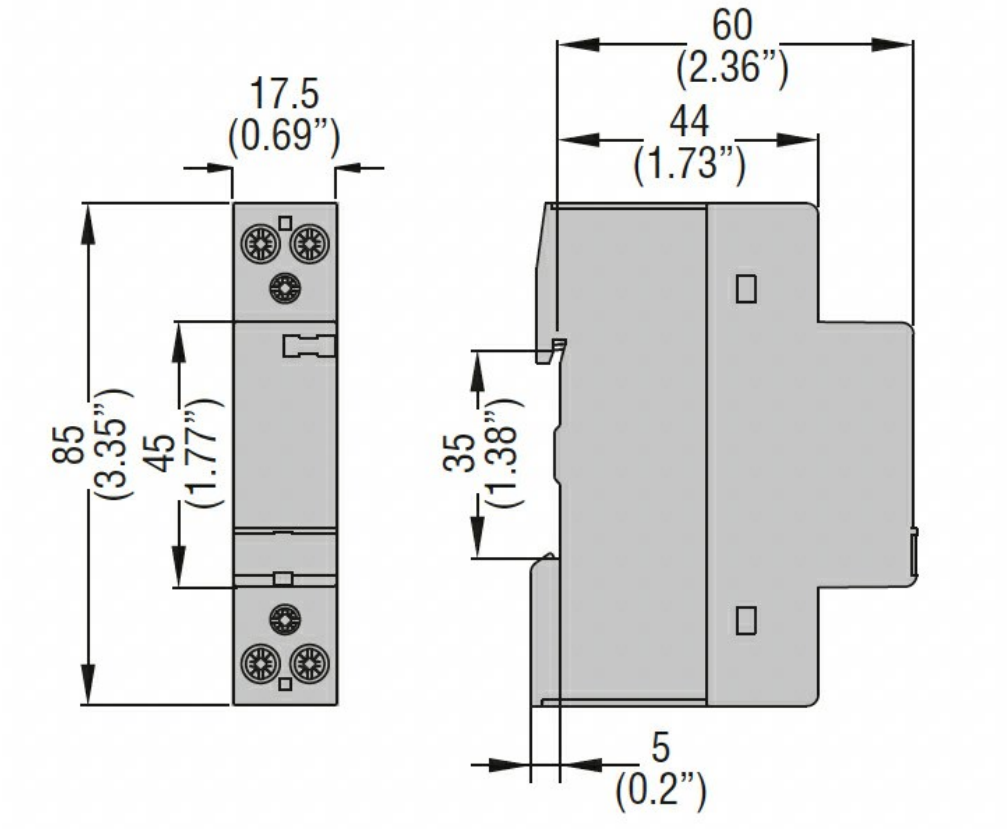

Schemat połączeń elektrycznych

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

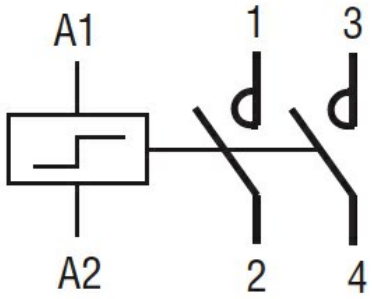

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60669-1
IEC/EN/BS 60669-2-2
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-4-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
IEC/EN/BS 61095

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000066 - Stycznik AC

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding