# DM4TA2500

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY 2500/5A, OTWIERANY, NA SZYNĘ: 80X160MM




| | | | |
|---|---|---|---|
| Przeznaczenie produktu | | | Przekładniki prądowe |
| Seria produktu | | | DM4TA2500 |
| Typ przekładnika prądowego | | | Rdzeń otwierany |
| **Wejścia prądowe** | | | |
| Prąd pierwotny Ipn (/5) | | A | 2500 |
| Częstotliwość robocza | | | |
| | min. | Hz | 50 |
| | maks. | Hz | 60 |
| Prąd strony wtórnej | | A | 5 |
| Przeciążenie wytrzymywane Ipn | | % | 120 |
| Obciążenie | | | |
| | Kl. obciążenia 0,5 | VA | 15 |
| | Kl. obciążenia 1 | VA | 20 |
| **Izolacja** | | | |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN | | V | 720 |
| Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały Ith wg IEC | | Ith for s | 40…60 |
| Znamionowy prąd dynamiczny Idyn wg IEC | | Ith for s | 2.5 |
| Typ suchej izolacji | | | Klasa E |
| **Właściwości mechaniczne** | | | |
| Typ zacisków | | | Śruba |
| Montaż | | | Montaż śrubowy |
| Masa | | g | 3340 |
| **Warunki otoczenia** | | | |
| Temperatura | | | |
| Temperatura pracy | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | maks. | °C | +50 |
| Temperatura składowania | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | maks. | °C | +80 |
| Wilgotność względna | | % | 90 |
| Stopień ochrony | | | IP30 |
| **Wymiary** | | | |


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

# DM4TA2500

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY 2500/5A, OTWIERANY, NA SZYNĘ: 80X160MM

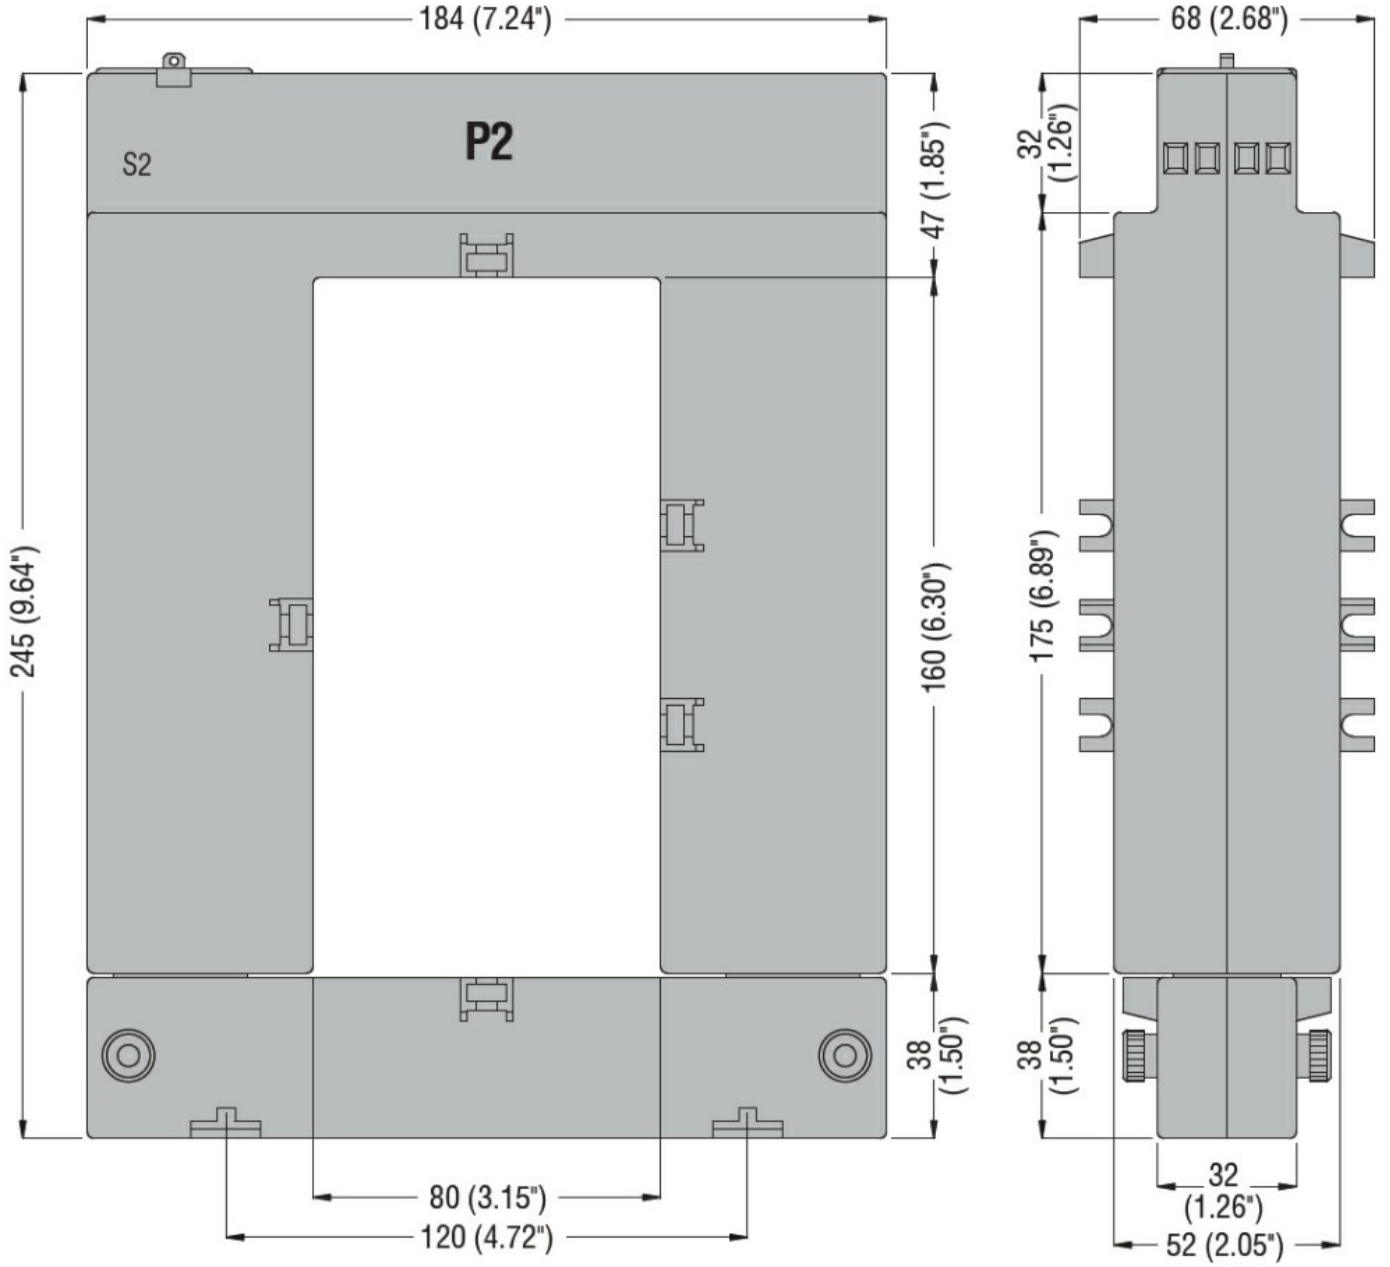


## Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN 60044-1

Zgodność

EAC

## Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding