Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

22423 ESG LED 9W GX53-NW

Źródło światła LED


5905339224231

HIGH lumen | IC driver | LED technology



ESG LED 9W GX53





Kanlux ESG LED charakteryzuje się estetycznym wykonaniem i trwałą konstrukcją. Matowy klosz gwarantuje równomierny i szeroki rozsył światła. Biała obudowa wykonana z aluminium zapewnia prawidłowe odprowadzenie ciepła, a wysokowydajne diody LED SMD trwałość 20.000h.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:


Kolor: biały
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Szerokość [mm]: 75
Wysokość [mm]: 25
Głębokość [mm]: 75
Średnica [mm]: 75
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Prąd znamionowy lampy [mA]: 71
Moc znamionowa [W]: 9
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 750
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 110
Materiał: stop aluminium, tworzywo sztuczne
Źródło światła: ESG
Rodzaj diody: LED SMD
Barwa światła: biała
Trzonek (Źródło światła): GX53
Znamionowa trwałość lampy [h]: 20000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Kształt źródła światła: spot
Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 83

Dokument utworzono: 10.09.2024, 09:50
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

22423 ESG LED 9W GX53-NW

Źródło światła LED

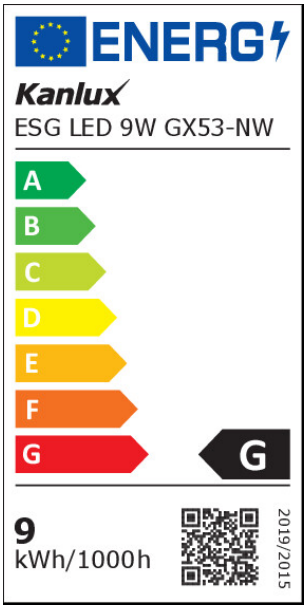



PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Światłość szczytowa [cd]: 270
Kąt promieniowania [°]: 110

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 9
Klasa efektywności energetycznej : G
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 600
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w szerokim stożku (120°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 9
Wysokość źródła światła [mm]: 25
Szerokość źródła światła [mm]: 75
Głębokość źródła światła [mm]: 75
Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0.38
Współrzędne chromatyczności (y): 0.38
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 10
Współczynnik trwałości: ≥0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.95

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) : 0.5
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 100
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 100
Masa jednostkowa netto [g] : 70
Gramatura [g]: 81.6
Waga sztuki brutto [g] : 74
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Waga kartonu [kg] : 8.16
Szerokość kartonu [cm]: 17

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

22423 ESG LED 9W GX53-NW

Źródło światła LED

Wysokość kartonu [cm]: 32.5
Długość kartonu [cm]: 41
Objętość kartonu [m³]: 0.022653

