DM35T0400

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY 400/5A, RDZEŃ NIEOTWIERANY, NA PRZEWÓD Ø66MM, DO SZYNY: 80X12,5MM, 60X30MM, 50X50MM




Przeznaczenie produktu				Przekładniki prądowe
Seria produktu				DM35T0400
Zasilanie pomocnicze Us				
Częstotliwość robocza				
		min.	Hz	50
		maks.	Hz	60
Wejścia prądowe				
Prąd pierwotny Ipn (/5)			A	400
Prąd strony wtórnej			A	5
Przeciążenie wytrzymywane Ipn			%	120
Obciążenie				
	Kl. obciążenia 1		VA	5
Izolacja				
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN			V	720
Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały Ith wg IEC			Ith for s	40…60
Znamionowy prąd dynamiczny Idyn wg IEC			Ith for s	2.5
Typ suchej izolacji				Klasa E
Właściwości mechaniczne				
Typ zacisków				Śruba
Montaż				Na szynie DIN lub śrubami
Warunki otoczenia				
Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+50
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+80
Wilgotność względna			%	90
Stopień ochrony				IP30
Wymiary				

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

DM35T0400

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY 400/5A, RDZEŃ NIEOTWIERANY, NA PRZEWÓD Ø66MM, DO SZYNY: 80X12,5MM, 60X30MM, 50X50MM

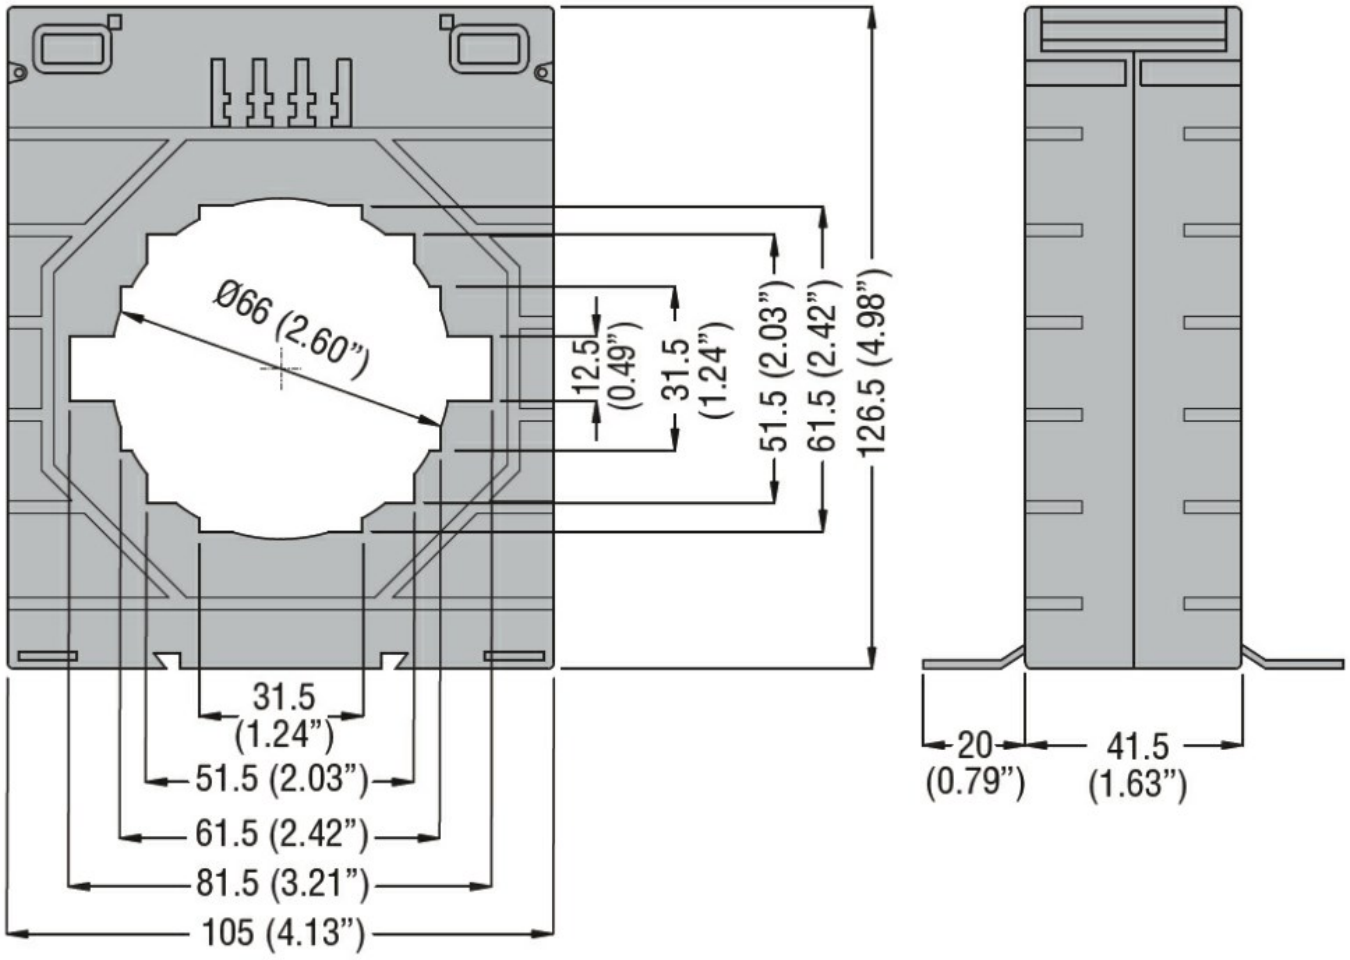

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002048 - Przekładnik prądowy

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding