Karta charakterystyki technicznej

Stacja ładowania Ion Key Protect typu Wallbox

Numery katalogowe: 6570026



Ion Wallbox do ładowania pojazdów elektrycznych w sektorze prywatnym jako pojedynczy punkt ładowania. Nadaje się do montażu na ścianie w pomieszczeniach lub w chronionych obszarach zewnętrznych.

- Ładowanie w trybie 3 zgodnie z normą IEC 61851-1
- Ładowanie jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe
- Odpowiedni dla sieci TN i TT
- Zintegrowane monitorowanie temperatury
- Monitorowanie prądu szczątkowego DC
- Informacje o stanie poprzez diodę LED
- Okablowanie gotowe do podłączenia
- Zawiera 5-metrowy kabel ładujący z wtyczką ładującą typu 2 i uchwytem na kabel
- Zasilanie od góry lub od dołu
- Elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej
- Moc ładowania może być ograniczona do stałej wartości, ustawienie fabryczne 11 kW
- Zintegrowana ochrona przeciwprzepięciowa od strony kabli zasilania i danych
- Protokół Modbus RTU przez interfejs RS-485 do komunikacji dwukierunkowej
- Możliwość sterowania przez Modbus RTU w celu dynamicznego zarządzania obciążeniem, dynamicznego ładowania zoptymalizowanego pod kątem fotowoltaiki i cyfrowego uwierzytelniania (przez sieć/aplikację) za pomocą zewnętrznego kontrolera (ASKI, Smart1Solutions, Loxone, Comexio)
- Bezpotencjałowy styk aktywujący dla np. systemów PV, zewnętrznych kontrolerów zarządzania mocą
- Z przełącznikiem kluczykowym do autoryzacji

CE IP 66 IK 08

PC	Poliwęglan
L	lakierowany

Dane podstawow

Numery katalogowe	6570026
Oznaczenie 1	Stacja ładowania typu Wallbox
Oznaczenie 2	Key Protect
Wytwórca	OBO
Wymiar	370x340x136
Kolor	czarny
Materiał	Poliwęglan
Powierzchnia Norma powierzchni	lakierowane
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	678 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Stacja ładowania Ion Key Protect typu Wallbox

Numery katalogowe: 6570026

Wymiary

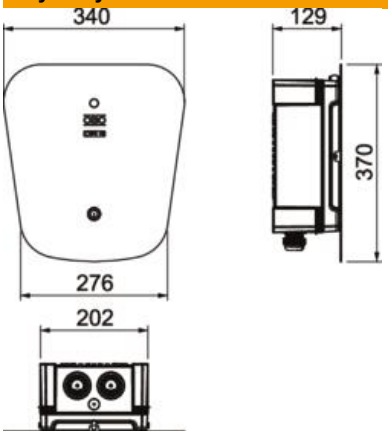

Szerokość	340 mm
Wysokość	370 mm

Dane techniczne

Liczba gniazd zasilających SCHUKO	0
Stopień ochrony	IP 66
Odporność kod IK	IK08
Głębokość	136 mm
Ochrona przeciwprzepięciowa	tak
Wykonanie	3-fazowy
Liczba punktów ładowania	1
Maks. Moc na punkt ładowania	22 kW
Znamionowa moc przyłączeniowa	22 kW
Sposób montażu	Montaż ścienny
Liczba złączy ładowania typu 1	0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS	0
Liczba złączy ładowania typu 2	1
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS	0
Liczba gniazd ładowania typu 2	0
Liczba złączy ładowania GB AC	0
Liczba złączy ładowania GB DC	0
Liczba gniazd ładowania GB	0
Liczba gniazd ładowania typu 3	0
Liczba złączy ładowania CHAde-MO	0
Liczba gniazd zasilających CEE	0
Ze skrzynką przyłączeniową (HAK)	brak
Liczba przełączników FI typu A	0
Liczba przełączników FI typu B	0
Z wyłącznikiem ochronnym	brak
Z interfejsem komunikacyjnym	tak
Z licznikiem energii	brak
Funkcja kontroli dostępu	tak
Z zarządzaniem obciążeniem 59361	brak