DS-3E0510P-E/M
8-Port Gigabit, niezarządzalny Switch PoE

Przełącznik DS-3E0510P-E/M to przełącznik sieciowy warstwy 2 PoE, zapewniający 8 × porty Gigabit PoE, 1 × port Gigabit RJ45 i 1 × port światłowodowy Gigabit SFP. Oprócz dostępu o wysokiej wydajności przełącznik ten zapewnia zaawansowaną technologię zasilania PoE, która gwarantuje stabilne przesyłanie danych w sieci.



Funkcja

- 8 × Gigabit PoE ports, 1 × Gigabit RJ45 port, 1 × Gigabit SFP fiber optical port.
- Standard IEEE 802.3at/af.
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z standard.
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV dla portów PoE.
- Zarządzanie zasilaniem PoE.
- Dostęp do sieci gigabitowej.
- Przekierowywanie z prędkością łącza i konstrukcja nieblokująca.
- Tryb przekazywania Store-and-forward.
- Solidna, wytrzymała metalowa obudowa.
- Niezawodna konstrukcja bez wentylatora.

Specyfikacja

Model		DS-3E0510P-E/M
Parametry sieci	Numer portu	8 × porty Gigabit PoE, 1 × port Gigabit RJ45, 1 × port światłowodowy Gigabit SFP
	Typ portu	RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive
	Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
	Tryb przekazywania	Tryb przekazywania Store-and-forward.
	Tabela adresów MAC	4 K
	Przepustowość	20 Gbps
	Szybkość przekazywania pakietów	14.88 Mpps
	Wewnętrzna pamięć podręczna	1.5 Mbits
Zasilanie PoE	Standard PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Power pin PoE	Przewód Ethernet 1/2/3/6 zapewniają zasilanie.
	Port PoE	Porty 1 do 8:
	Maks. moc portu	30 W
	Budżet mocy PoE	58 W
	Max. pobór mocy	65 W
Ogólne	Obudowa	Metal, bez wentylatora.
	Waga netto	0.635 kg (1.40 lb)
	Waga brutto	1.366 kg (3.01 lb)
	Wymiary (D × W × G)	217.6 mm × 27.8 mm × 108.55 mm (8.6” × 1.1” × 4.3”)
	Temperatura robocza	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
	Temperatura przechowywania	-40 °C do 85 °C (-40 °F do 185 °F)
	Wilgotność podczas pracy	5% do 95% (bez kondensacji)
	Wilgotność przechowywania	5% do 95% (bez kondensacji)
	Zasilanie	48 VDC, 1.35 A
	Pobór mocy w trybie czuwania	7 W

Interfejs fizyczny

Panel przedni:

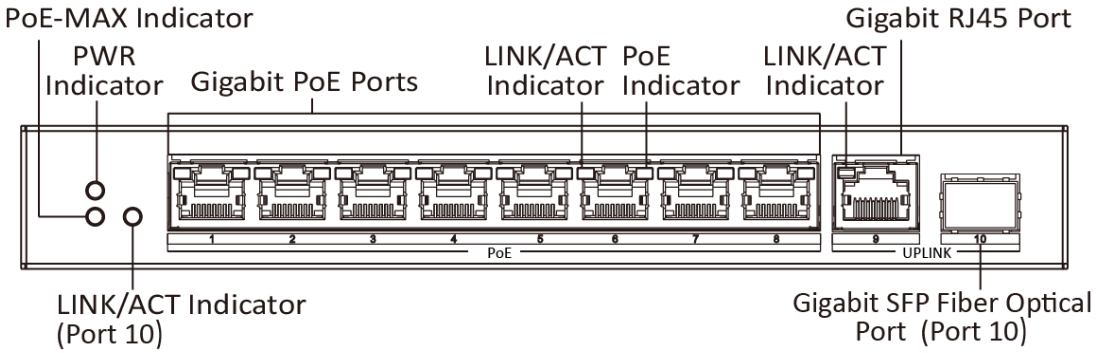

Panel tylny:

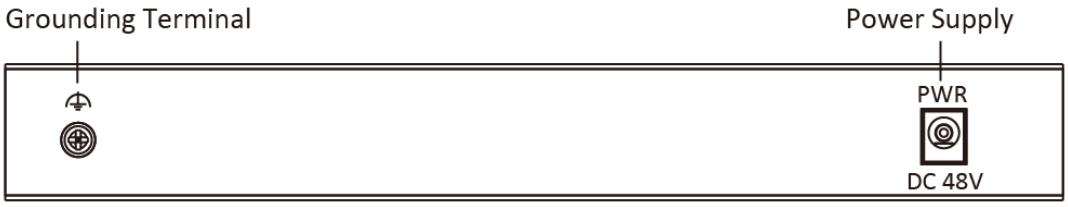

Dostępny model

DS-3E0510P-E/M

Akcesoria opcjonalne

Moduły SFP	Typ światłowodu	Złącze	Prędkość transmisji	Długość fali	Zasieg
HK-SFP-1.25G-20-1310	Single fiber, Single-mode	LC	1250 Mbps	Tx1310nm/Rx1550nm	0 do 20 km
HK-SFP-1.25G-20-1550	Pojedyncze włókno, jednomodowe	LC	1250 Mbps	Tx1550nm/Rx1310nm	0 do 20 km
HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM	Duplex fiber, Multi-mode	LC	1250 Mbps	Tx1310nm/Rx1310nm	0 do 1 km
HK-SFP-1.25G-20-1310-DF	Duplex fiber, Single-mode	LC	1250 Mbps	Tx1310nm/Rx1310nm	0 do 20 km

NOTE

HK-SFP-1.25G-20-1310 współpracuje z HK-SFP-1.25G-20-1550 jako para.

Wymiar (jednostka: mm)

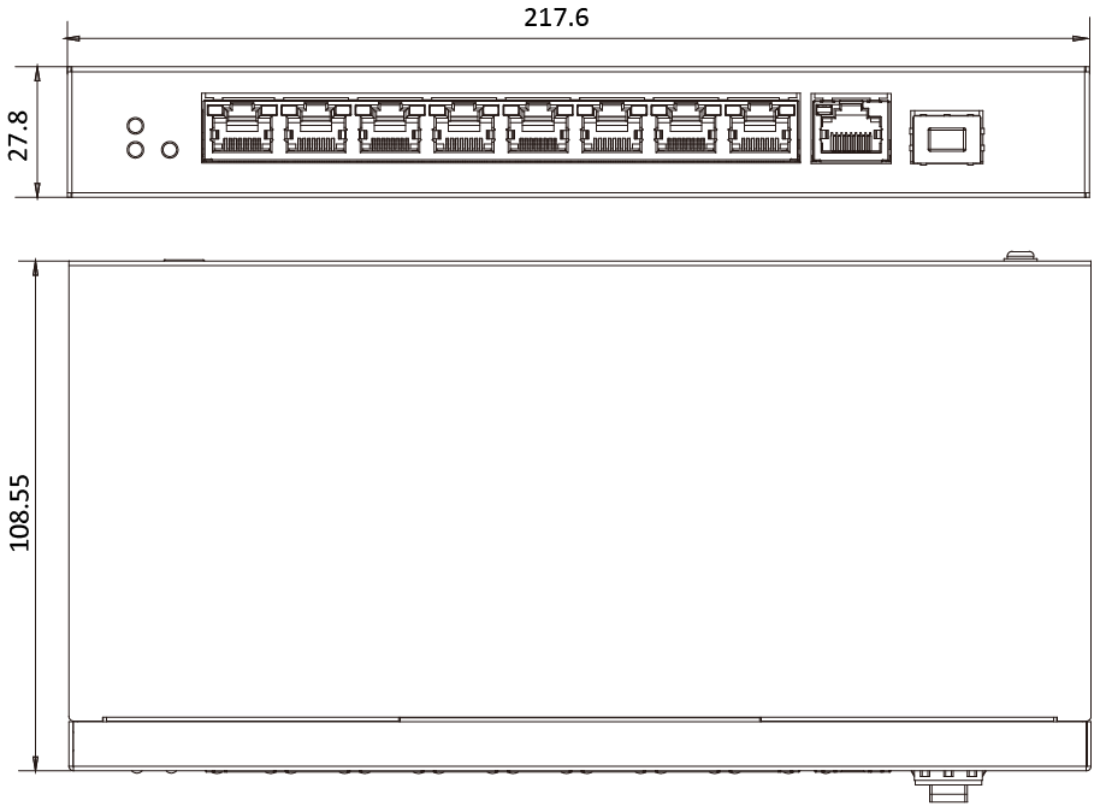

Typowe zastosowanie

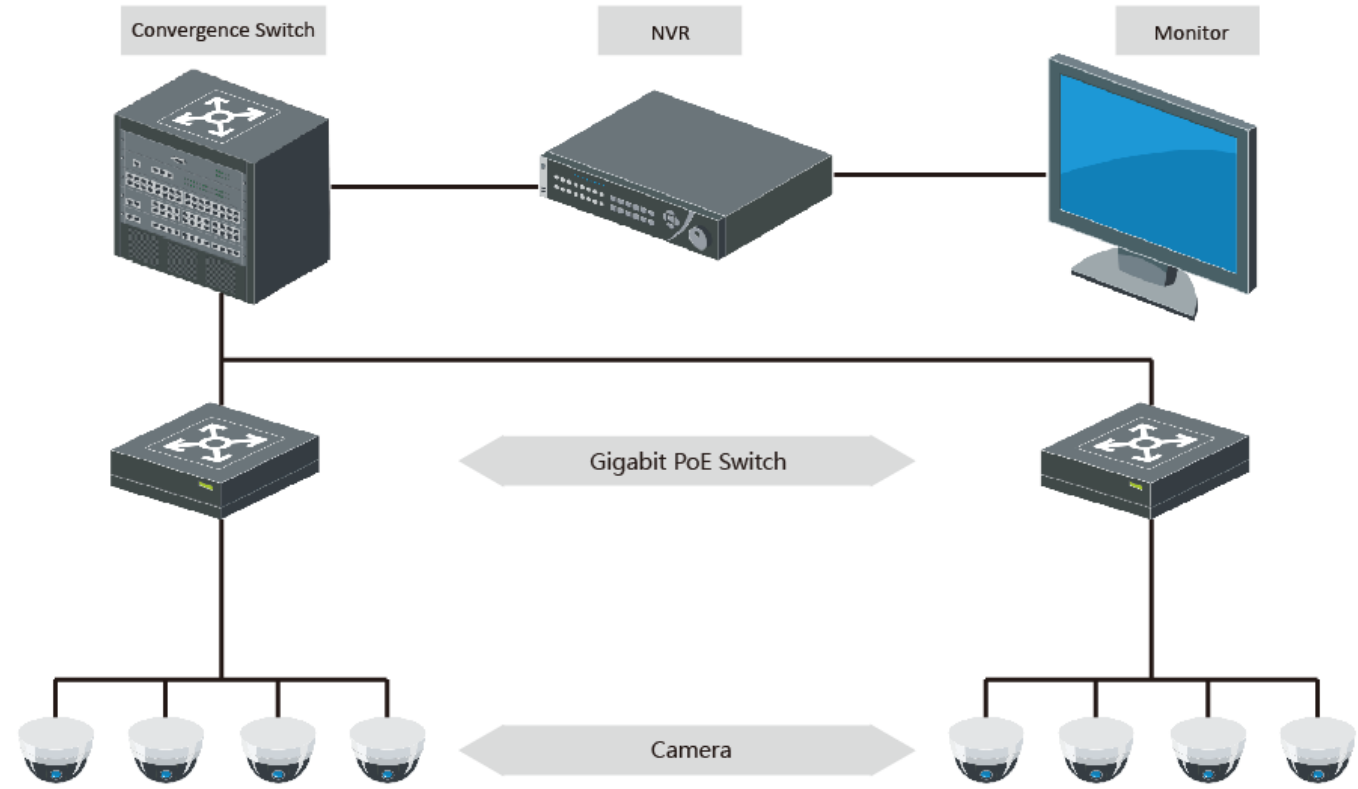

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2019 | Data subject to change without notice |