

CMC41H41... Ceownik montażowy


2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

N Nowość

Informacje

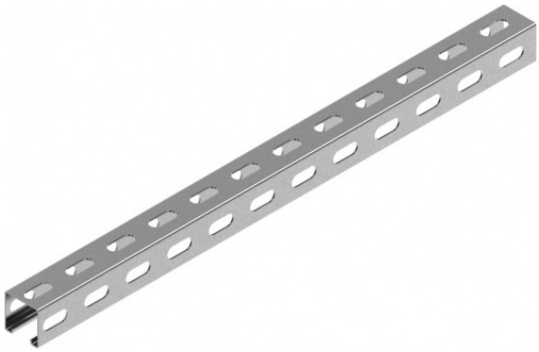



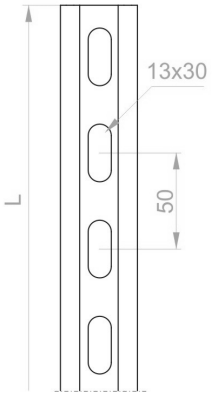

Zastosowanie
Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN,
WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x16 lub SGM10x16
– możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CMC41H41/02	644202	200	0,35	30
CMC41H41/03	644203	300	0,53	30
CMC41H41/04	644204	400	0,71	30
CMC41H41/05	644205	500	0,89	30
CMC41H41/06	644206	600	1,06	30
CMC41H41/07	644207	700	1,24	8
CMC41H41/08	644208	800	1,41	8
CMC41H41/09	644209	900	1,60	8
CMC41H41/1	644210	1 000	1,78	8
CMC41H41/2	644220	2 000	3,56	8
CMC41H41/3	644230	3 000	5,34	8
CMC41H41/6	644260	6 000	10,68	8