
Uchwyt zamykany bezhalogenowy - UZHF

Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-25
Charakterystyka:	• Uchwyt zamykany, nierozprzestrzeniający płomienia, samogasnący, bezhalogenowy (spełnia wymogi normy, dotyczące ilości toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania) • Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02: C-s3, d0
Zastosowanie:	System mocujący do rur elektroinstalacyjnych sztywnych bezhalogenowych i karbowanych w instalacjach naściennych (wewnętrznych), podtynkowych i ścianach gipsowych
Materiał:	PP modyfikowany
Zakres temperatur: • magazynowanie, eksploatacja • instalacja	 -5°C ÷ 90°C 0°C ÷ 50°C
Kolor:	Szary
Rozmiar [mm]:	16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 47

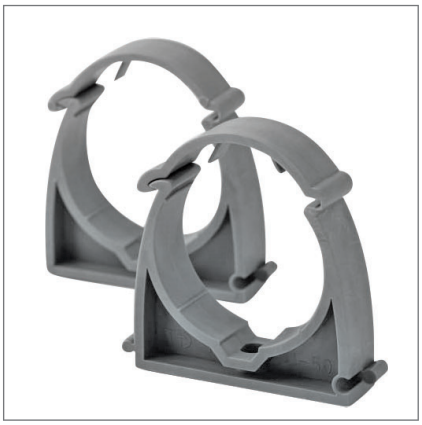

Rozmiar [mm]	Szary		Ilość szt. w opak.
	Symbol	indeks	
16	UZHF 16	10860	100
18	UZHF 18	11035	100
20	UZHF 20	10861	100
22	UZHF 22	10862	100
25	UZHF 25	11658	100
28	UZHF 28	10863	100
32	UZHF 32	11659	100
37	UZHF 37	10864	100
47	UZHF 47	10865*	100

** produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym*