# Zasilacz komputerowy

Model: **AK-U4-500**



3

| | |
|---|---|
| Kod produktu | AK-U4-500 |
| Typ produktu | Zasilacz komputerowy |
| Format | ATX 2.31 |
| Seria | Ultimate |
| Napięcie zasilające | 230 V |
| Pobór prądu | < 5 A |
| Sprawność | > 80 % |
| Zgodność z 80 PLUS | Tak |
| Certyfikat 80 PLUS | Bronze |
| Natężenie prądu na linii +3.3V | 15 A |
| Natężenie prądu na linii +5V | 15 A |
| Obciążalność linii +3.3V i +5V | 103 W |
| Natężenie prądu na linii +12V | 35 A |
| Obciążalność linii 12V | 420 W |
| Maksymalna moc | 500 W |
| Wtyczka zasilająca MPC | 24-pin |
| Wtyczka zasilająca ATX12V P4 | Brak |
| Wtyczka zasilająca EPS12V 8 pin | 1 szt ( 4 + 4-pin ) |
| Wtyczka zasilająca PCI-E 6 pin | 1 szt |
| Wtyczka zasilająca PCI-E 6+2 pin | 1 szt |
| Wtyczka zasilająca PCI-E 8 pin | Brak |
| Wtyczka zasilająca Molex | 2 szt |
| Wtyczka zasilająca mini-Molex | 1 szt |
| Wtyczka zasilająca SATA | 6 szt |
| Zasilacz modularny | Nie |
| Filtr PFC | Aktywny |
| Wyłącznik mechaniczny | Tak |
| Uziemienie | Tak |
| Zabezpieczenie OVP | Tak |
| Zabezpieczenie OCP | Tak |
| Zabezpieczenie OPP | Tak |
| Zabezpieczenie OTP | Tak |
| Zabezpieczenie SCP | Tak |
| Zabezpieczenie UVP | Tak |
| Złącze zasilania | IEC C14 |
| Średnica wentylatora | 120 mm |
| Regulacja obrotów wentylatora | Automatyczna |
| Długość przewodu | 45 - 75 cm |
| Kabel zasilający w zestawie | Tak |
| Materiał wykonania | Stal ocynkowana galwanicznie |

3

| | |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny |
| MTBF | 100000 h |
| Temperatura pracy | 5 - 50 °C |
| Opakowanie | EcoBox |
| Wymiary produktu (L x W x H) | 140 x 150 x 85 mm |
| Wymiary opakowania (L x W x H) | 222 x 155 x 95 mm |
| Waga netto | 1.26 kg |
| Waga brutto | 1.33 kg |
| Zgodność z CE | Tak |
| Zgodność z FCC | Nie |
| Zgodność z RoHS | Tak |
| Zgodność z REACH | Tak |
| Dołączone wyposażenie | Kabel IEC C13 1 m |
| Kod EAN | 5901720134585 |
| Gwarancja | 24 miesiące |



# Opis

Zasilacz Akyga® **AK-U4-500** serii Ultimate o mocy **500W**, zgodny ze standardem **ATX 2.31**.
Dzięki zaawansowanym parametrom sprawdzi się w złożonych konfiguracjach – posiada 6 złącz **SATA**, 2 złącza **MOLEX**, złącze **PCI-E 6+2-pin**, **mini-MOLEX**, **EPS12V 4+4-pin**, **PCI-E 6-pin** oraz uniwersalne złącze **24-pin** do płyt głównych. Wbudowany cichy wentylator o średnicy 12 cm z chromowanym grillem zapewnia wydajne chłodzenie. Zasilacz posiada wyłącznik manualny, który pozwala użytkownikowi na bezpieczne odcięcie dopływu prądu bez konieczności odłączania kabla zasilającego z sieci. Wysoka sprawność pozwala na efektywne zasilanie, zaś stabilne działanie wpływa na **niezawodność pracy wszystkich podzespołów**.
Zasilacz został wyposażony w szereg zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) oraz filtr APFC, które chronią i zapobiegają uszkodzeniom podzespołów oraz stabilizują pracę zasilacza, dzięki czemu przebiega ona bez niepożądanych zakłóceń. W zestawie wraz z zasilaczem znajduje się kabel zasilający o długości **1 m**.
Gwarantem wysokiej sprawności urządzenia jest uzyskany **certyfikat 80 PLUS®**, dzięki któremu użytkownik ma pewność, że co najmniej 80% energii przekazywanej przez zasilacz jest odbierane przez podzespoły komputera.

# Mapa kabli

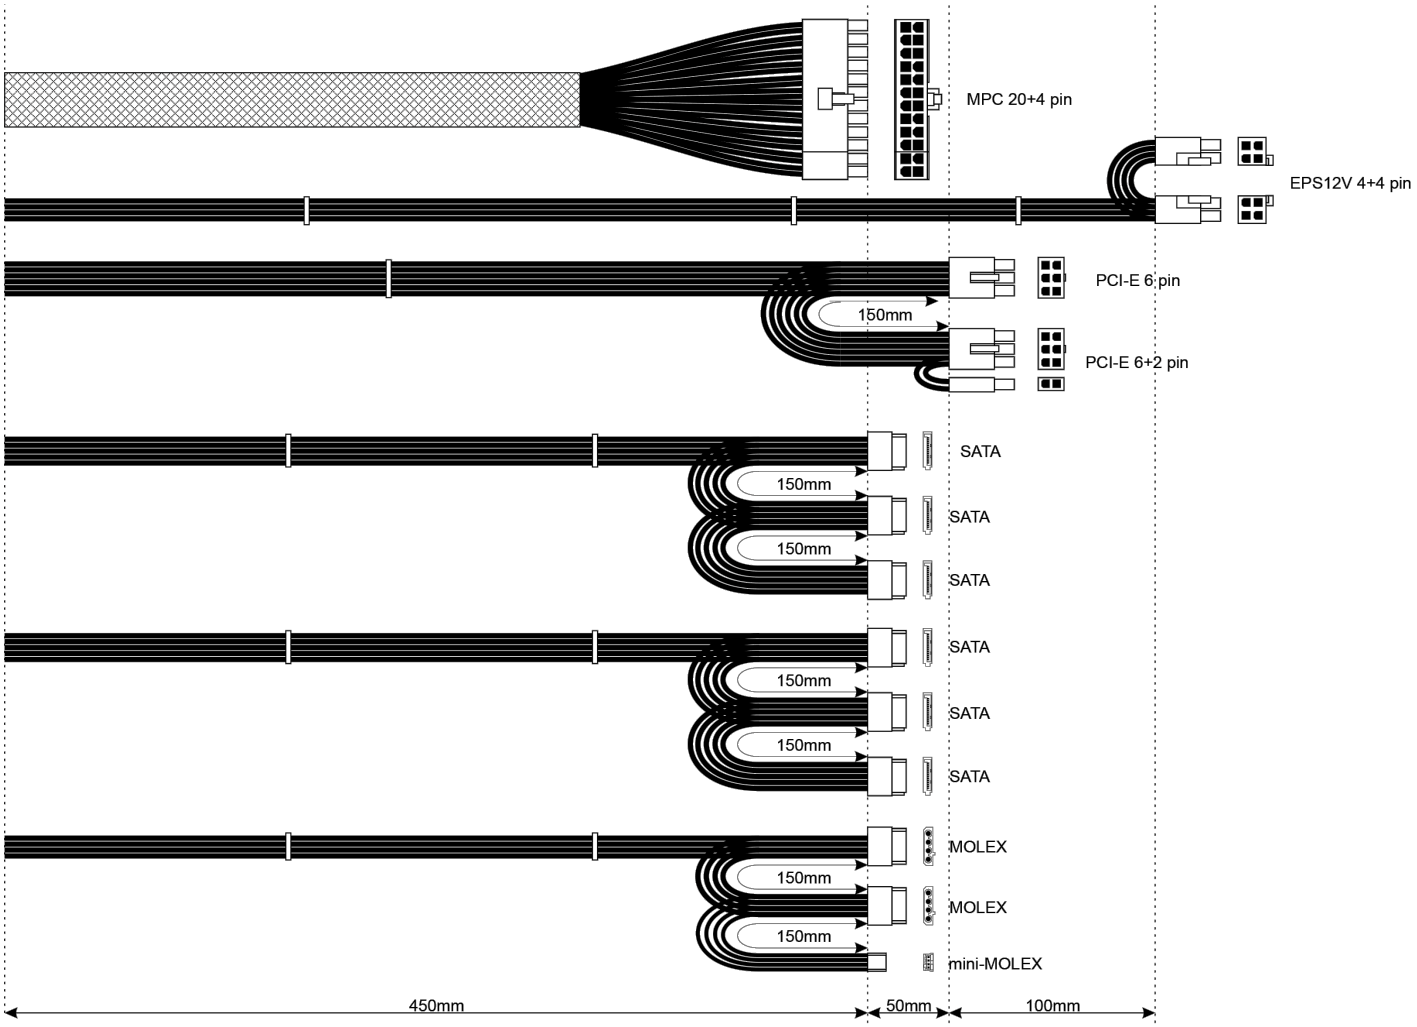

# Etykieta znamionowa

