Uniwersalne zaciski OTH bezpośrednio łączą przewody miedziane i aluminiowe z urządzeniami rozdzielczymi, umożliwiając podłączenie dwóch, trzech lub czterech przewodów do 300 mm² bez końcówek kablowych. Ich kompaktowa i ekonomiczna konstrukcja charakteryzuje się łatwą instalacją i niewielkimi rozmiarami.



OTH 240-4

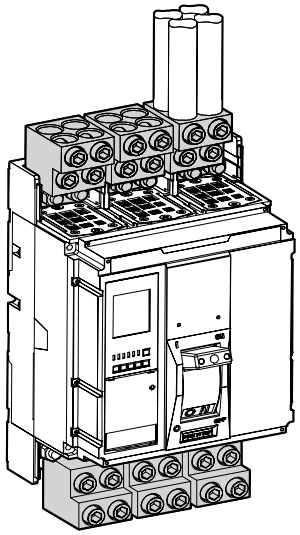

	MAC4240A15
Dane techniczne	
Przekrój przewodu Cu, Al (mm²)	4 x 50 - 240 + 1 x 1,5 - 4
Napięcie znamionowe (V)	1000
Prąd znamionowy (A)	1600
Szerokość/ Wysokość/ Długość (mm)	54 / 63,5 / 94
Liczba otworów montażowych	2
Średnica otworu montażowego (mm)	11,5
Śruba, klucz imbusowy	Nr 10
Długość przewodu odizolowanego (mm)	25 / 55
Moment dokręcenia (Nm)	45
Waga (g)	410
Opakowanie (szt.)	2

Zgodność	
ABB Emax E 1.2 F up to 1600A, Tmax T7 F up to 1600A	TAK
ABB Tmax T6 F up to 1000A, Tmax T5 (XT5) up to 630A	NIE
Schneider NS630b up to 1600A	TAK
Schneider NSX400-630	NIE
Eaton NZML4-VE1250, NZM4-XKA up to 1250	TAK
Eaton NZMS2-4-VE250, NZMH3-4-VE630	NIE
Siemens 3VA66 1000A, 3VA271 1250-1600A	TAK
Siemens 3VA5 630A	NIE
LS TS630, TS800	NIE
Chint NM8N-1600A	TAK
Chint NM8N up to 630A	NIE

Wymiary

