

Sposób montażu / Installation method / Метода монтажа


2. Montaż bezpośredni
2. Surface mounting
2. Поверхностный монтаж

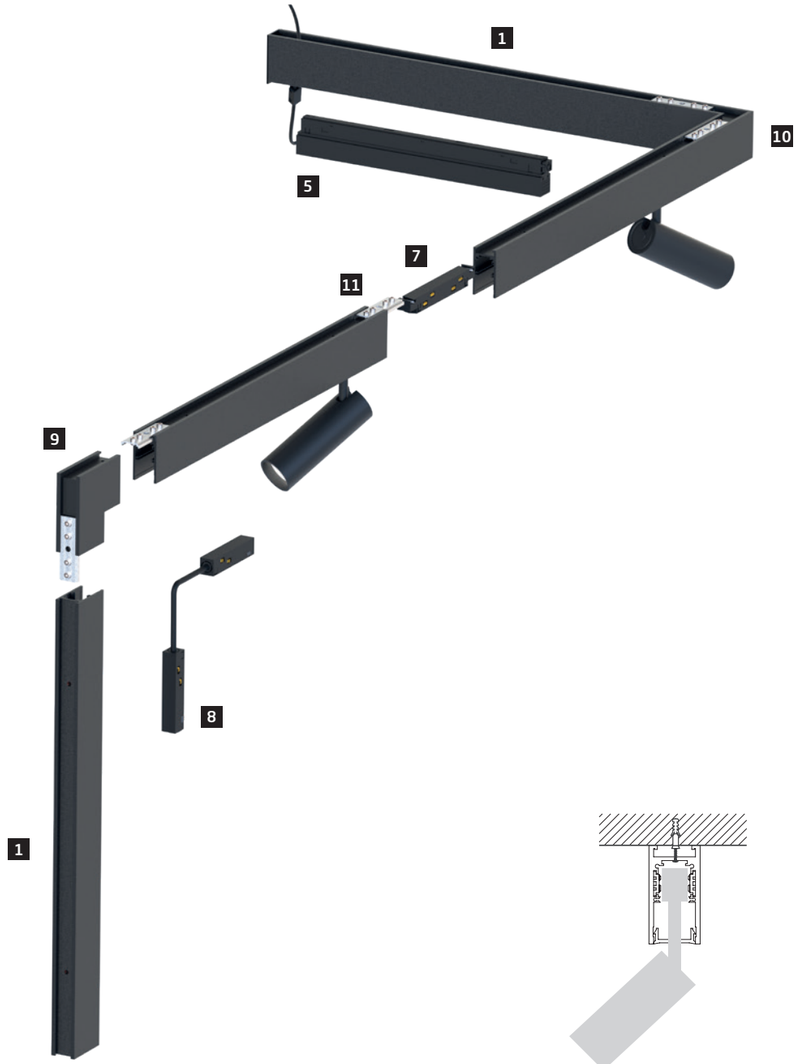

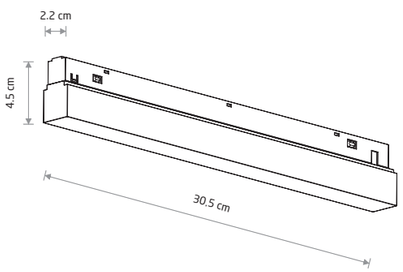


5 LVM 48V, 150W, INSIDE POWER SUPPLY
aluminum

■ 10161




6 LVM OUTSIDE POWER SUPPLY CONDUCTIVE MODULE
plastic

■ 10168




7 LVM STRAIGHT CONDUCTIVE MODULE
plastic

■ 10167

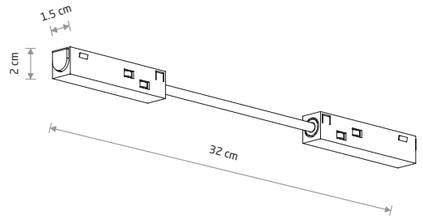


8 LVM CORNER CONDUCTIVE MODULE
plastic

■ 10166




9 LVM INSIDE CORNER
aluminum

■ 10165
includes 2xLVM TRACK BUCKLE CONNECTOR



10 LVM HORIZONTAL CORNER
aluminum

■ 10164
includes 2xLVM TRACK BUCKLE CONNECTOR



11 LVM TRACK BUCKLE CONNECTOR
steel


■ 10171

BLACK

SILVER BLACK

Nowodvorski LIGHTING

LVM - RECESSED LOW VOLTAGE MAGNETIC TRACK LIGHT SYSTEM

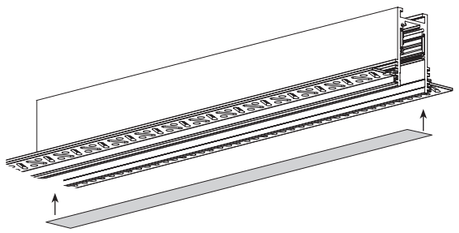

Zestaw zawiera listwę maskującą
Set includes a masking strip
В комплект входит маскировочная полоска

1 LVM RECESSED TRACK 1M

aluminum


10156


2 LVM RECESSED TRACK 2M

aluminum

10157

Schemat zasilania / Power supply circuit diagram / Схема питания

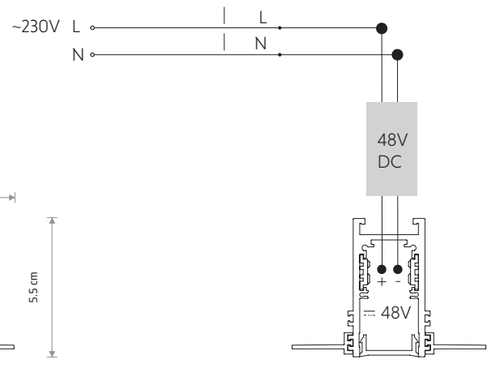

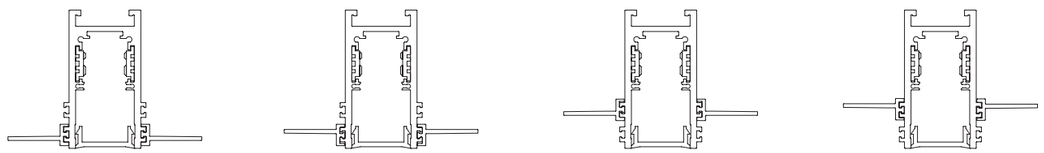

Konstrukcja szynoprzewodów umożliwia dostosowanie wysokości skrzydełek do rożnych grubości płyt gipsowo-kartonowych.
Możliwa regulacja to: 3, 6, 12 i 14 mm.
System szynoprzewodowy (LVM) należy równomiernie obciążyć elektrycznie oraz równomiernie rozmieścić oprawy na jego długości.
Zalecany dystans pomiędzy mocowaniami max. 1000 mm.
Maksymalna długość systemu szynoprzewodowego z jednego źródła zasilania - 20 m.


The design of the track light system makes it possible to adjust the height of the wings for different thicknesses of drywall.
Possible adjustments are: 3, 6, 12 and 14 mm.
The track light system (LVM) should be evenly electrically loaded and the fittings should be evenly placed along its length.
The recommended fastening distance is max. 1000 mm.
Maximum length of track light system with a single power source is 20 m.

Конструкция трека позволяет регулировать высоту крыльев в зависимости от толщины гипсокартона.
Возможные регулировки составляют: 3, 6, 12 и 14 мм.
Система трекового освещения (LVM) должна быть равномерно электрически нагружена, а светильники - равномерно распределены по ее длине.
Рекомендуемое расстояние между креплениями не более 1000 мм.
Допустимая макс. длина системы трекового освещения - 20 м.

BLACK

Sposób montażu / Installation method / Метода монтажа

1. Montaż podtynkowy
1. Recessed mounting
1. Врезной монтаж

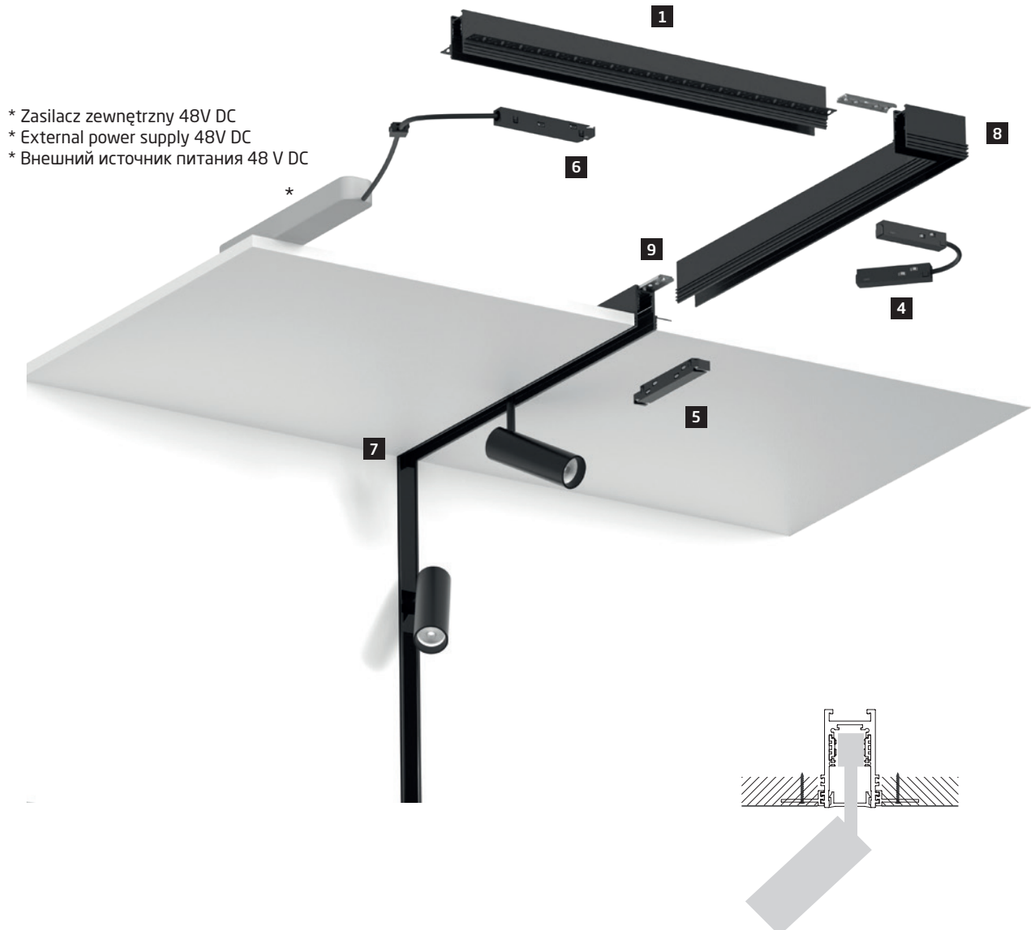


* Zasilacz zewnętrzny 48V DC
* External power supply 48V DC
* Внешний источник питания 48 V DC

* Możliwość zastosowania zasilacza zewnętrznego 48V DC.
  Zaleca się aby suma watażu użytych opraw nie przekraczała 90% mocy znamionowej zasilacza.
* Possibility of using an external 48V DC power supply.
  It is recommended that the total wattage of the luminaires used does not exceed 90% of the power supply's rated power.
* Можно использовать внешний источник питания 48 V DC.
  Рекомендуется, чтобы общая мощность используемых светильников не превышала 90% от номинальной мощности источника питания.

BLACK


Nowodvorski LIGHTING

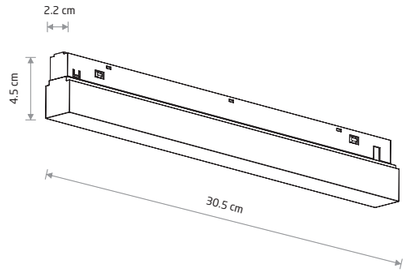

3 LVM 48V, 150W INSIDE POWER SUPPLY

aluminium


10161

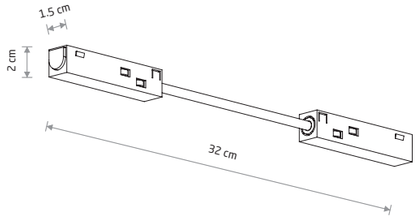

4 LVM CORNER CONDUCTIVE MODULE

plastic


10166



5 LVM STRAIGHT CONDUCTIVE MODULE

plastic


10167



6 LVM OUTSIDE POWER SUPPLY CONDUCTIVE MODULE

plastic

10168




7 LVM RECESSED INSIDE CORNER

aluminum

10160

includes 2xLVM TRACK BUCKLE CONNECTOR




8 LVM RECESSED HORIZONTAL CORNER

aluminum

10158

includes 2xLVM TRACK BUCKLE CONNECTOR



9 LVM TRACK BUCKLE CONNECTOR

steel

10171

BLACK

SILVER BLACK

Nowodvorski LIGHTING