PBK...MC Podstawa balastowa

1,2 Grubość blachy: 1,2 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie
Układanie balastu i dociążenie konstrukcji

Materiał
Stal S250GD w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Dodatkowe informacje
Zalety:
- wymiary gabarytowe dostosowane do najpopularniejszych rozmiarów bloczków betonowych
- montaż podstaw nie wymaga użycia narzędzi
- dzięki stabilnemu połączeniu zatrzaskowemu znacznie skrócony jest czas montażu
- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję Istnieje możliwość dodatkowego skręcenia śrubami SGKFM10x20PV
Uwaga!
W IV kwartale bieżącego roku dostępna będzie taśma dwustronna dedykowana do przyklejenia do wyrobów wykonanych z stali w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC.

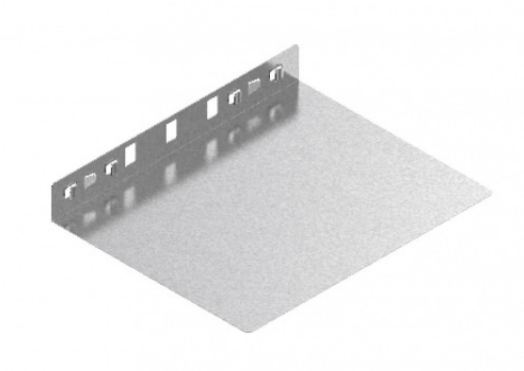

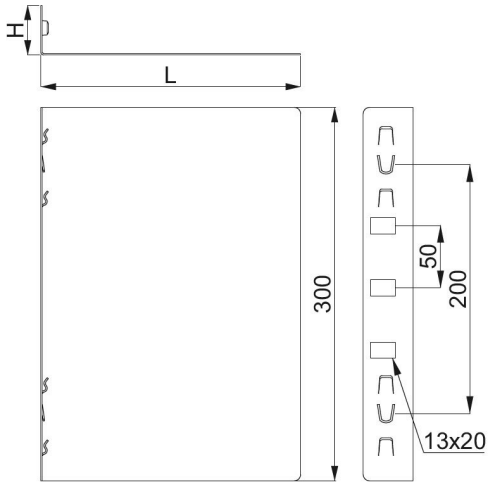

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar H (mm)	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PBK40MC	858440	40	240	0,78	10
PBKD40MC	858441	40	478,50	1,45	10
PBK50MC	858450	50	240	0,81	10
PBKD50MC	858451	50	478,50	1,48	10

Przykłady

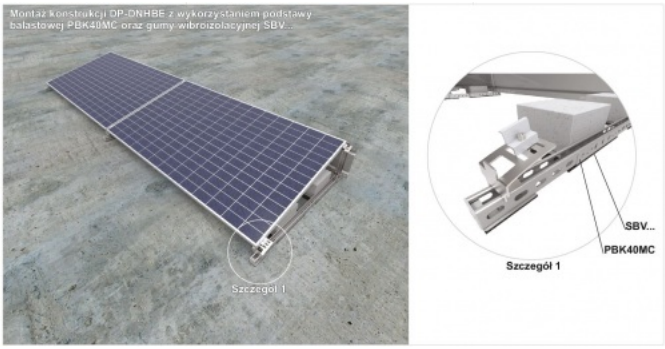
Montaż konstrukcji DP-DNHBE z wykorzystaniem podstawy balastowej PBK40MC oraz gumy wibroizolacyjnej SBV...
Szczegół 1

SBV...
PBK40MC
Szczegół 1