
WZS... Wysięgnik


Szybki montaż Montaż bez użycia narzędzi

Informacje

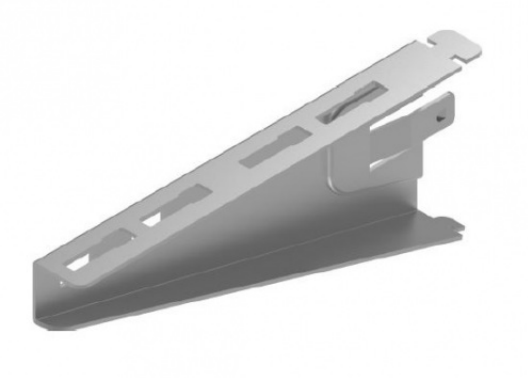

Zastosowanie
Mocowanie korytek, korytek siatkowych, drabinek kablowych, rur i innych elementów.

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

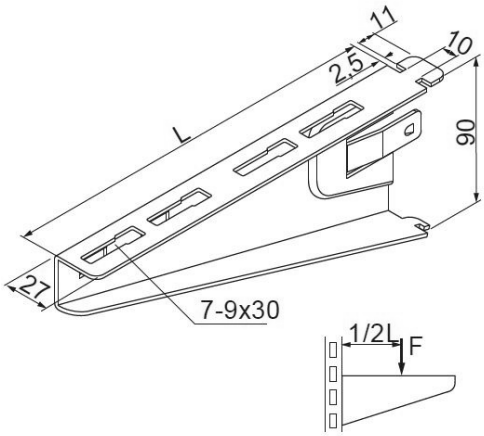



Dodatkowe informacje
– bezśrubowy montaż do wsporników BAKS i konstrukcji z ceowników C..., CW... i CM z otworami o szerokości 11-13 i długości 30-35 mm
– montaż w 3 otworach wspornika
– na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Moment bezwładności	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WZS100	710210	110	0,133	1,30	0,16	50
WZS150	710215	160	0,258	1,20	0,21	50
WZS200	710220	210	0,366	1	0,29	30
WZS300	710230	310	0,679	0,85	0,63	30
WZS400	710240	410	1,136	0,80	0,78	30
WZS500	710250	510	1,656	0,75	0,87	20
WZS600	710260	610	2,212	0,70	1,02	20

Przykłady

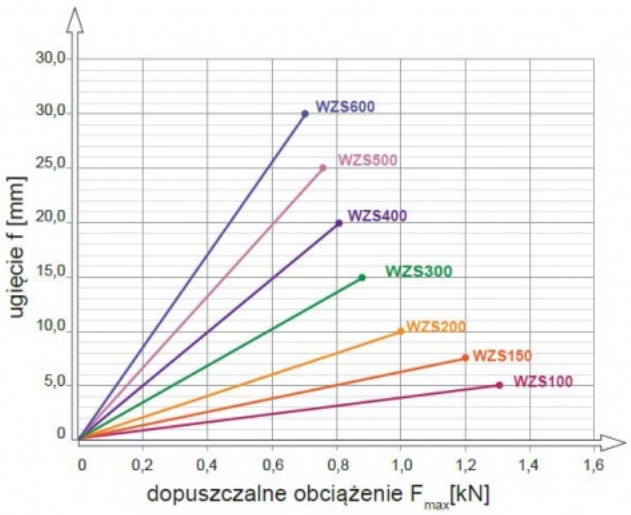
30,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0
ugięcie f [mm]
WZS600
WZS500
WZS400
WZS300
WZS200
WZS150
WZS100
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
dopuszczalne obciążenie F max [kN]

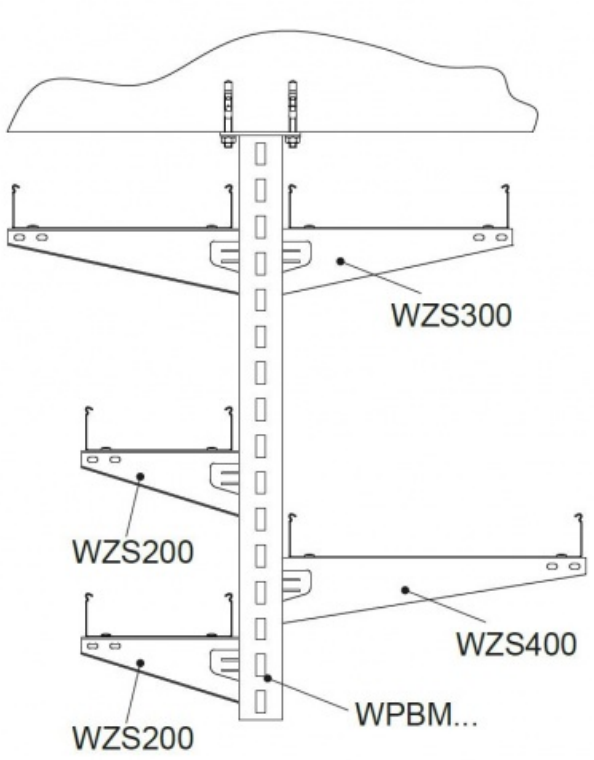
WZS300
WZS200
WZS400
WPBM...
WZS200