
MOREK IT OÜ
+372 6041 423
morek@morek.eu

MAA1335A10

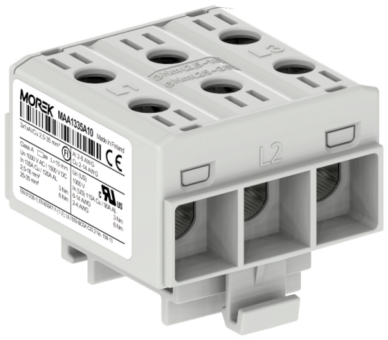

OTL35-3x szary 3x1xAl/Cu 2,5-35mm² 1500V Zacisk uniwersalny

Kod produktu	MAA1335A10
Kod EAN	4744397014375
Klasyfikacja ETIM	EC000897
Seria produktu	MAA4 - 3 polowe (6 otworów), 5 polowe (10 otworów)
Kod CN8	85369010
Jednostka	szt
Wielkość opakowania:	20
Waga netto	0,07 kg
Długość	0,046 m
Szerokość	0,046 m
Głębokość	0,04 m

OTL35-3x szary 3x1xAl/Cu 2,5-35mm² 1500V Zacisk uniwersalny

Złącza OTL MOREK są złączami uniwersalnymi zarówno pod kątem aplikacji (energetyka, przemysł, instalacje mieszkaniowe), jak i pod kątem materiału, z jakiego wykonana jest żyła przewodu (drut lub linka, przewody sektorowe sztywne i wielodrutowe). Dzięki specjalnej technologii ocynowania umożliwiają wygodne i bezpieczne podłączenie przewodów wykonanych zarówno z miedzi jak również z aluminium, bez potrzeby stosowania jakichkolwiek adapterów Cu/Al, specjalnych końcówek bimetalicznych i innych. Przewody są podłączane bezpośrednio do zacisków, a specjalna pasta kontaktowa aplikowana już na etapie produkcji zapewnia ochronę miejsca styku elektrycznego. Zastosowanie past na etapie produkcji sprawia, że zaciski OTL są gotowe do użytku natychmiast po wyjęciu z opakowania. Uniwersalność zastosowania gwarantuje napięcie znamionowe do 1 000V AC/ 1500V DC, natomiast obudowa z materiału w klasie palności V0 (zgodnie z UL94) czyni te złącza bezpiecznymi w eksploatacji. Co jednak najistotniejsze, złącza OTL są przystosowane do wszystkich aplikacji przemysłowych, dzięki rygorystycznym testom na zgodność ze standardami IEC/EN 60947 oraz przede wszystkim IEC/EN 61238-1:2003. Każda złączka OTL przechodzi testy mechaniczne oraz rygorystyczne testy obciążeniowe i zwarciowe, czego wynikiem jest uzyskanie tzw. klasy zwarciowej A. Oznacza to, że złącza nadają się do aplikacji, gdzie występuje rozdział mocy oraz tam, gdzie zaciski wykorzystywane są jako główne zaciski zasilające w instalacjach narażonych na przeciążenia prądowe i zwarcia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde złącze elektryczne pełniące funkcję złącza głównego (zasilającego) czy też rozdzielczego musi być klasyfikowane zwarciowo i nosić oznaczenie "Klasa A". Główne dane techniczne serii złącz uniwersalnych OTL: · Testowana zwarciowo Klasa zwarciowa A (Class A) możliwość zastosowania przed zabezpieczeniami. · Certyfikat EN 61238 potwierdzający możliwość stosowania z przewodami miedzianymi i alu

Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	2.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	2.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	Nieznana
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	2.5 - 35 mm²
Prąd znamionowy In	135 A
Napięcie znamionowe	1500 V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Nie dotyczy
Liczba poziomów	1
Liczba zacisków na poziom	6
Do instalacji	-
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Zakres temperatur pracy	-25 - 80 °C
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0
Szerokość	46 mm
Wysokość	40 mm
Głębokość	46 mm
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone	Nie
Wymagana płytka zamykająca	Nie
Kolor	Szary

Wewnętrzne piętra zmostkowane	Nie