# DM1TP0100

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY 100/5A, KLASA 0,5S, NA PRZEWÓD 28MM, DO SZYNY: 30X10MM, 25X15MM, 20X20MM




| | | | |
|---|---|---|---|
| Przeznaczenie produktu | | | Przekładniki prądowe |
| Seria produktu | | | DM1TP0100 |
| Typ przekładnika prądowego | | | Rdzeń stały |
| **Wejścia prądowe** | | | |
| Prąd pierwotny Ipn (/5) | | A | 100 |
| Częstotliwość robocza | | | |
| | min. | Hz | 50 |
| | maks. | Hz | 60 |
| Prąd strony wtórnej | | A | 5 |
| Przeciążenie wytrzymywane Ipn | | % | 120 |
| Obciążenie | | | |
| | Kl. obciążenia 0,5s | VA | 2.5 |
| | Kl. obciążenia 0,5 | VA | 3.75 |
| **Izolacja** | | | |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN | | V | 720 |
| Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały Ith wg IEC | | Ith for s | 40…60 |
| Znamionowy prąd dynamiczny Idyn wg IEC | | Ith for s | 2.5 |
| Typ suchej izolacji | | | Klasa E |
| **Właściwości mechaniczne** | | | |
| Typ zacisków | | | Śruba |
| Montaż | | | Na szynie DIN lub śrubami |
| Masa | | g | 480 |
| **Warunki otoczenia** | | | |
| Temperatura | | | |
| Temperatura pracy | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | maks. | °C | +50 |
| Temperatura składowania | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | maks. | °C | +80 |
| Wilgotność względna | | % | 90 |
| Stopień ochrony | | | IP30 |
| **Wymiary** | | | |


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

# DM1TP0100

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY 100/5A, KLASA 0,5S, NA PRZEWÓD 28MM, DO SZYNY: 30X10MM, 25X15MM, 20X20MM

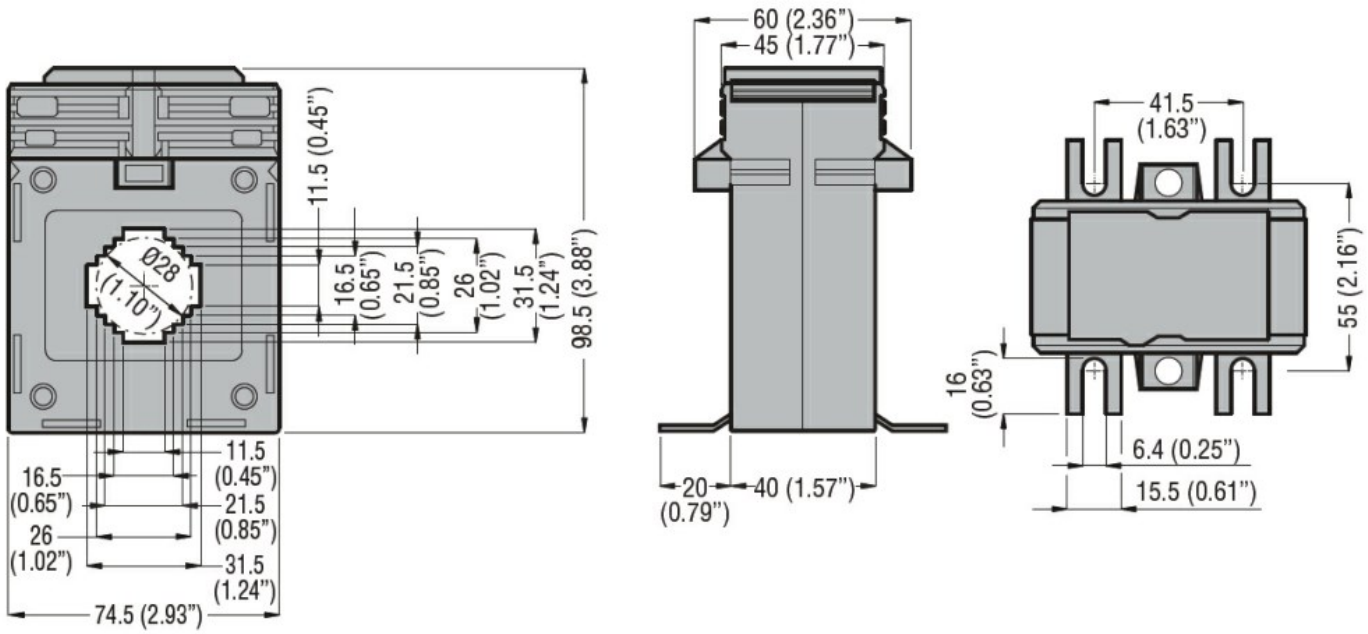


## Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

| | |
|---|---|
| | IEC/EN/BS 61869-1 |
| | IEC/EN/BS 61869-2 |

Zgodność

EAC

## Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding