KXBA11

ZESTYKI 1NO+1NC WOLNOPRZEŁĄCZAJĄCE, ZESTYKI NA ZAKŁADKĘ



Seria produktu			KXB
Charakterystyka ogólna			
Materiał			
	obudowy		Termoplastyczny polimer
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku			1NO+1NC, wolnoprzełączające na zakładkę
Prąd termiczny umowny Ith		A	10
Wkładka bezpieczenikowa		Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	<10
Przewodność			10mA 5V
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych			Blokująca wkładka bagnetowa
Moment dokręcania maks.			
	Montaż przełącznika		
		Nm	2.5
		lbin	22.1
	Zacisk zestyków		
		Nm	0.8
		lbin	7
	Montaż śrubowy pokrywy korpusu		
		Nm	0.8
		lbin	7
Przekrój przewodu			
	AWG/Kcmil		
	min.		16
	maks.		14
	IEC		
	min.	mm²	1or 2
	maks.	mm²	2.5
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy
Masa		g	21
Trwałość			
mechaniczna		cycles	>10000000
Warunki otoczenia			
Temperatura			
	Temperatura pracy		
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP			
	zacisków		IP20
	obudowy korpusu		IP65
Stopień zanieczyszczenia			3

Schemat połączeń elektrycznych

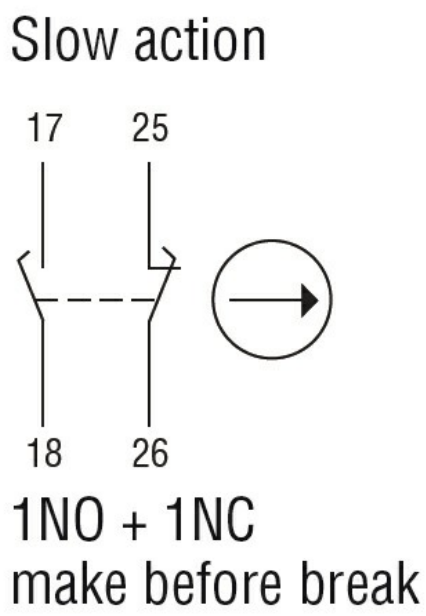

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	
	CSA C22.2 n° 14
	EN 50047
	IEC/EN 60204-1
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Certyfikaty	
	cURus
	EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000196 - Stycznik pomocniczy

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding