IS 3360 MX Highbay

COM1 –natynkowy, kwadrat
EAN 4007841 033569
Indeks 033569




Czujnik podczerwieni 360 °


Maks. 18 m



Maks. 2000 W (z obsługą LED)


IP54


2 – 1000 Lux


5 s - 15 min



Sterowanie ręczne


Wysokość montażu 4 - 14 m



Tryb uczenia


Oszczędzanie energii

Opis

Wyżej, dalej, szybciej. Czujka podczerwieni IS 3360 do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, idealna do monitorowania wysokich pomieszczeń i dużych obszarów, takich jak parkingi wielopoziomowe i podziemne, wysokość montażu do 4 m, kąt pokrycia 360°, zasięg maks. 20 m (styczny), przekaźnik o dużej wytrzymałości zapewniający wysoką wydajność przełączania. Dostępny w wersji okrągłej lub kwadratowej do montażu natynkowego, podtynkowego lub sufitowego.

IS 3360 MX Highbay

COM1 –natynkowy, kwadrat
EAN 4007841 033569
Indeks 033569

Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	65 x 95 x 95 mm
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Pilot, Smart Remote, Potencjometry
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	COM1 – natynkowe, kw.
PU1, EAN	4007841033569
Rodzaj	Czujnik ruchu, obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Magazyn wysokiego składowania, hala sportowa, pomieszczenia wewnętrzne
Kolor	biały
Kolor RAL	9003
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Okablowanie natynkowe, sufit
Klasa szczelności	IP54
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	2000 W
Wyjście przełączające 1, Liczba LED/ świetlówek	8 szt.
Świetlówki, statecznik elektroniczny	1500 W
Świetlówki, bez korekty	1000 VA
Świetlówki z korekcją szeregową	400 VA
Świetlówki z korekcją równoległą	2000 VA
Lampy LED < 2 W	100 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	300 W
Zużycie energii	0,26 W

Lampy LED > 8 W	600 W
Obciążenie pojemnościowe w µF	176 µF
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła
Wysokość montażu	4,00 – 14,00 m
Max wysokość montażu	14,00 m
Optymalna wysokość montażu	12 m
Kąt wykrywania	360 °
Kąt rozwarcia	180 °
Zabezpieczenie przez podpełazaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	Ø 14 m (154 m²)
Zasięg, styczny	Ø 36 m (1018 m²)
Strefy przełączania	1416
Materiał przykrycia	osłony
Funkcje	Tryb normalny / testowy, ręczne włączanie / wyłączanie
Natężenie światła	2 – 1000 lux
Ustawienia czasu	5 s – 15 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Stałe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/master
Połączenie przez	Kabel
Liczba połączeń	max. 10 czujników

Akcesoria


EAN 4007841 009151 Pilot zdalnego sterowania Smart Remote

IS 3360 MX Highbay

COM1 –natynkowy, kwadrat
EAN 4007841 033569
Indeks 033569


EAN 4007841 559410	Pilot serwisowy RC8
EAN 4007841 056711	Czarna osłona czujników podczerwieni

Strefa wykrywania 1

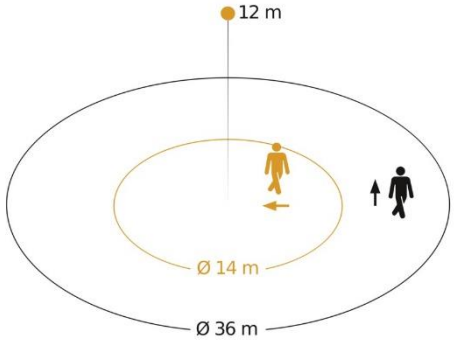


Possible mounting height: 4,00 m – 14,00 m
Orange: radial
Black: tangential


Rysunek wymiarowy

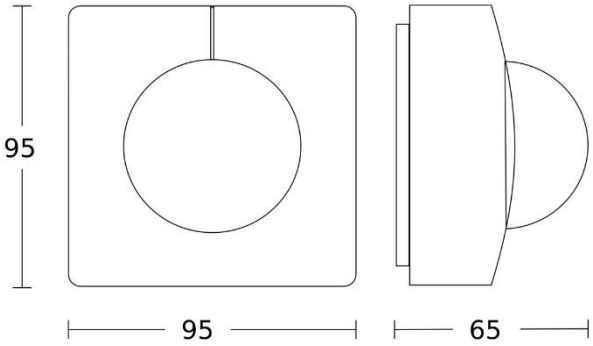

Schemat obwodu głównego

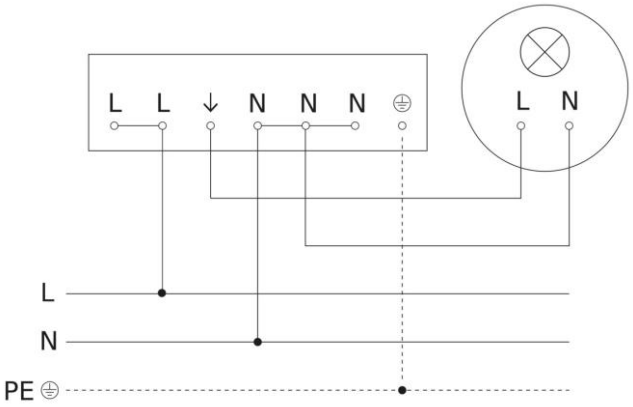


Schemat połączeń master/slave

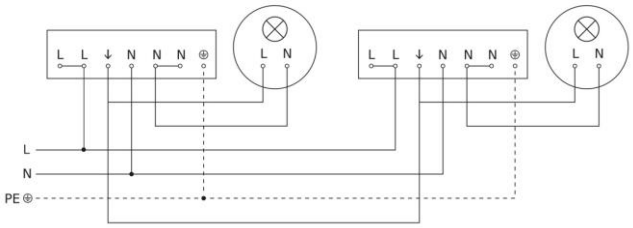

IS 3360 MX Highbay

COM1 –natynkowy, kwadrat
EAN 4007841 033569
Indeks 033569

Podłączenie za pomocą przełącznika dwuobwodowego przełącznika do pracy ręcznej i automatycznej

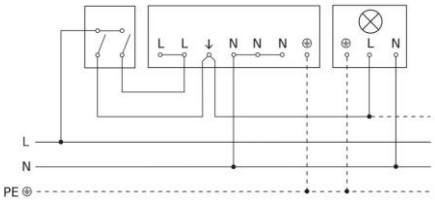

Podłączenie 4-krotnego łącznika przyciskowego do DALI2 APC

