Multisensor True Presence

V2 IP – okablowanie podtynkowe
EAN 4007841 081867
Indeks 081867





Opis

Wszystko jest mierzalne.8 zmysłów dla inteligentnych budynków, dla mierzalnie zdrowego powietrza w pomieszczeniach. Dzięki Multisensor True Presence® IP można określić obecność człowieka, jasność, temperaturę w pomieszczeniu, wilgotność, ciśnienie powietrza, lotne związki organiczne (VOC), CO2 i panujący poziom hałasu. Ponadto na podstawie ustalonych wartości można uzyskać informacje o możliwym ryzyku infekcji. Rezultat: więcej zdrowia, więcej bezpieczeństwa, więcej wydajności i więcej komfortu.

Multisensor True Presence

V2 IP – okablowanie podtynkowe
EAN 4007841 081867
Indeks 081867

Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	123 x 123 x 53 mm
Czujnik ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Połączenie Bluetooth Mesh, interfejs sieciowy
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	IP – okablowanie podtynkowe
PU1, EAN	4007841081867
Rodzaj	Czujnik obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	biuro na planie otwartym, pokój hotelowy, sala lekcyjna, sala konferencyjna / sala spotkań
Kolor	biały
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Okablowanie podtynkowe
Klasa szczelności	IP20
Temperatura otoczenia	0 – 50 °C
Materiał	Plastik
Zużycie energii	1 W
Zasilanie, szczegóły	Pasywne PoE SELV, standardowe PoE (IEEE 802.3 af)
Ze sprzęgłem magistrali	Tak
Technologia czujników	Czujnik światła, wysoka częstotliwość, wilgotność powietrza, ciśnienie powietrza, temperatura, VOC, poziom hałasu, CO2
Wysokość montażu	2 – 12 m

Max wysokość montażu	12,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,80 m
Max wysokość montażu dla wykrywania prawdziwej obecności	4,00 m
HF-system	7,2 GHz
Detekcja	również przez szkło, drewno i ściany słupowe
Kąt wykrywania	360 °
Kąt otwarcia przesłony	160 °
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Regulacja elektroniczna	Tak
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	Ø 15 m (177 m²)
Zasięg, styczny	Ø 15 m (177 m²)
Zasięg, obecność	Ø 15 m (177 m²)
Zasięg prawdziwej	Ø 9 m (64 m²)
Moc nadajnika	< 10 mW
Funkcje	Czujnik ruchu, czujnik światła
Natężenie światła	2 – 2000 Lux
Regulowane światło	Tak
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Połączenie międzysystemowe	Tak
Połączenie przez	Bluetooth Mesh Connect

Multisensor True Presence

V2 IP – okablowanie podtynkowe
EAN 4007841 081867
Indeks 081867

Strefa wykrywania

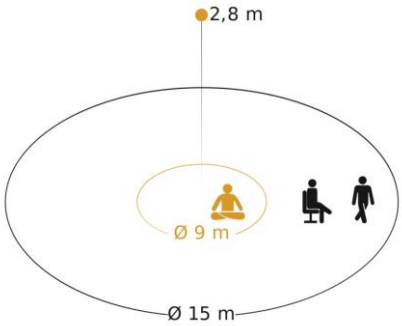

Possible mounting height: 2,00 m – 12,00 m
Orange: True Presence
Black: movement and presence

Rysunek wymiarowy

