Karta katalogowa

Pigtail monomodowy G.652D 9/125 2m

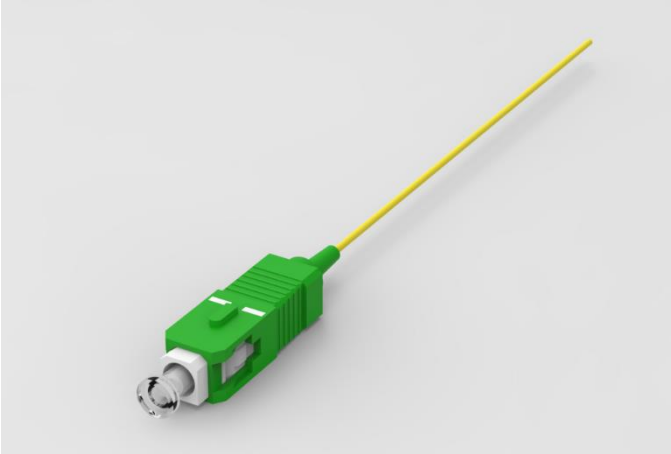

Opis i charakterystyka produktu:
Pigtaile optyczne monomodowe z serii EmiterNet produkowane są w oparciu o włókno pigtailowe jednomodowe 9/125µm w ścisłej tubie 900µm standardu ITU G.652D i adaptery światłowodowe A klasy.
Pigtail jest zakończony złączem typu SC/UPC, SC/APC lub LC/UPC. Standardowa długość wynosi 2m. Każdy pigtail jest testowany – pomiar transmisyjny tłumienności
(maksymalna tłumienność całkowita mniejsza od 0,3dB).
Zastosowanie: sieci FTTH, PON, CATV.
Cechy:
- niskie straty wtrąceniowe i straty odbiciowe
- wysoka jakość i precyzja wykonania

Oznaczenia:
Pigtail SM G.652D SC/UPC 9/125 2m; Kod: **EM/11C-SC/UPC-2M**
Pigtail SM G.652D SC/APC 9/125 2m; Kod: **EM/11C-SC/APC-2M**
Pigtail SM G.652D LC/UPC 9/125 2m; Kod: **EM/11C-LC/UPC-2M**

Pakowanie: woreczek PE
Zawartość: pigtail, test

Dane techniczne:
Długość: 2m
Średnica światłowodu: 0,9mm
Maksymalna tłumienność: ≤ 0,3dB
Kąt feruli APC: 8 st. (dotyczy tylko EM/11C-SC/APC-2M)

Lp.	Parametr	Jedn.	Wartość
1	Straty wtrąceniowe	dB	SM≤0.25dB
2	Straty odbiciowe	dB	APC≥60 dB,
3	Wytrzymałość		min. 1000 cykli

4	Powtarzalność	dB	Zmiana strat wtrąceniowych < 0.2，zmiana strat odbiciowych < 5
5	Temperatura pracy	℃	-10 to +80
6	Promień gięcia kabla	mm	15 mm
7	Materiał ferruli		Cyrkonia ceramiczna (Klasa A)
8	Kolor przewodu		Żółty
9	Kolor adaptera		Zielony lub niebieski

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.