



karta katalogowa | nr katalogowy: 750-612
moduł zasilający; 0 … 230 V AC/DC
https://www.wago.com/750-612

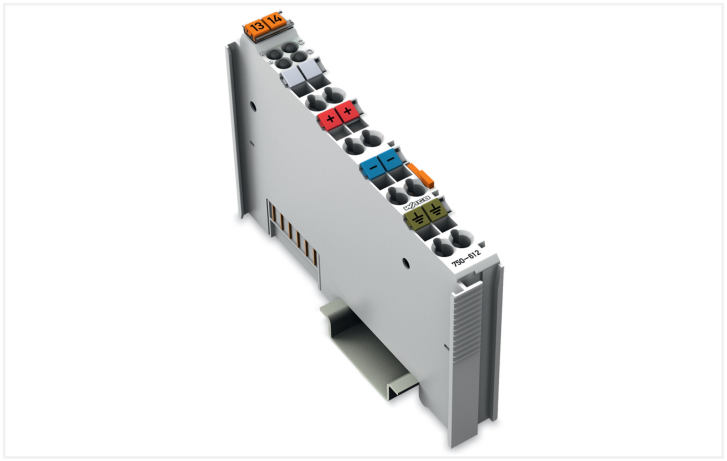

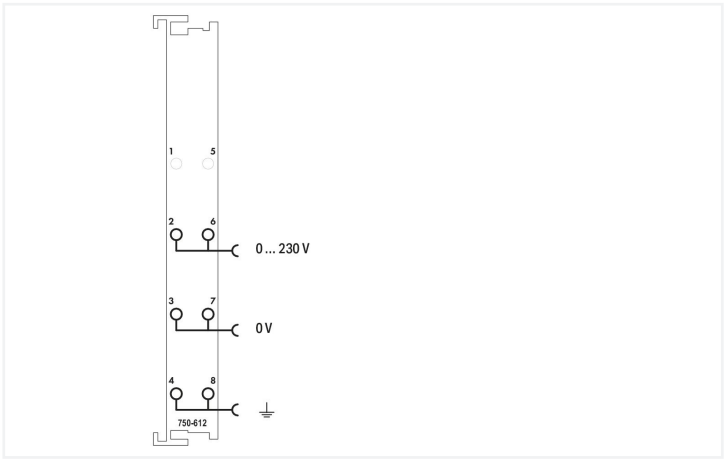

kolor: jasnoszary

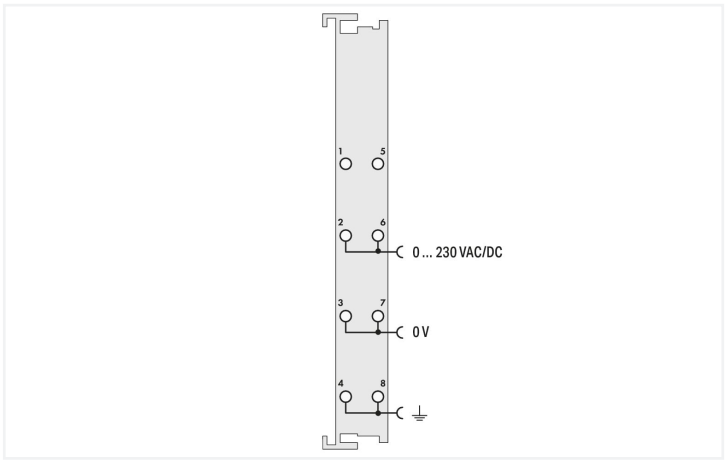

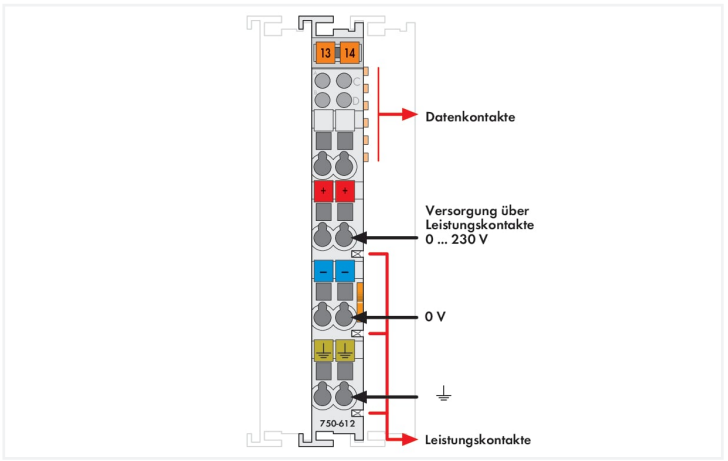

Moduł służy do zasilania magistrali obiektowej odpowiednim potencjałem.

Maksymalny prąd przepływający przez moduł zasilający wynosi 10 A. Przy konfiguracji systemu należy zwrócić uwagę, aby prąd sumaryczny nie został przekroczony.

W razie zaistnienia takiej sytuacji należy zastosować kolejny moduł zasilający.

Dane techniczne

rodzaj sygnału	napięcie
rodzaj sygnału, napięcie	0 … 230 V AC/DC
napięcie zasilania	5 V DC; poprzez styki mocy magistrali systemowej
napięcie zasilania obiektu	230 V AC/DC (-15 … +10 %); poprzez styki mocy magistrali obiektowej (zasilanie poprzez złącze CAGE CLAMP®; doprowadzanie napięcia poprzez styk sprężynowy)
liczba wyjściowych styków mocy	3
obciążalność prądowa styków mocy	10 A

Parametry zacisków

technika podłączania przewodu: zasilanie magistrali obiektowej	6 x CAGE CLAMP®
materiał podłączanego przewodu	miedź
typ zacisku 1	zasilanie magistrali obiektowej
przewód jednodrutowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
przewód linkowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
długość odizolowania przewodu	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in

Wymiary

szerokość	12 mm / 0.472 in
wysokość	100 mm / 3.937 in
głębokość	69,8 mm / 2.748 in
głębokość od górnej krawędzi szyny	62,6 mm / 2.465 in

Dane mechaniczne

sposób montażu	szyna montażowa TS 35

Dane materiałowe

kolor	jasnoszary
materiał obudowy	poliwęglan, poliamid 6.6
obciążenie ogniowe	1,211 MJ
masa	43,6 g
znak zgodności	CE

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia (praca)	0 … +55°C
temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 … +85°C
stopień ochrony	IP20
stopień zanieczyszczenia	2 wg. IEC 61131-2
praca w zależności od wysokości n.p.m.	0 … 2000 m
położenie montażowe	Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical bottom
wilgotność względna (bez kondensacji)	95 %
odporność na wibracje	4g zgodnie z IEC 60068-2-6
odporność na wstrząsy	15g zgodnie z IEC 60068-2-27
odporność na zakłócenia EMC	zgodnie z EN 61000-6-2, przemysł morski
emisja zakłóceń EMC	zgodnie z EN 61000-6-4, przemysł morski
narażenie na wpływ substancji szkodliwych	zgodnie z IEC 60068-2-42 oraz IEC 60068-2-43
dopuszczalne stężenie substancji szkodliwych HS przy wilgotności względnej 75%	10 ppm
dopuszczalne stężenie substancji szkodliwych SO przy wilgotności względnej 75%	25 ppm

Dane handlowe

Product Group	15 (System I/O)
eCl@ss 10.0	27-24-26-10
eCl@ss 9.0	27-24-26-10
ETIM 9.0	EC001600
ETIM 8.0	EC001600
szt./opak.	1 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454393793
numer taryfy celnej	85389091890

ciąg dalszy na następnej stronie

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant,No Exemption