# CAMEA LED EVO 300MM 850LM 840 BIAŁY (8W) MAG

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 850 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >80 |
| **Klasa energetyczna:** | E |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Sposób montażu:** | natynkowy |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | ø300/90 |

## CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Oprawa oferowana jest także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

## ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariancie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

# CAMEA LED EVO 300MM 850LM 840 BIAŁY (8W) MAG


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 205019/E |
| **EAN:** | 5905963744020 |
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc nominalna [W]:** | 7 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 8 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 850 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 105 |
| **Klasa energetyczna:** | E |
| **Klasa ochronności:** | II |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >80 |
| **Współczynnik mocy:** | 0.77 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 120 |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Materiał korpusu:** | PP |
| **Kolor korpusu:** | biały |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | ø300/90 |

| | |
|---|---|
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Sposób montażu:** | natynkowy |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Waga netto [kg]:** | 0.580 |
| **Kategoria typ:** | plafony |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 105000 |
| **Żywotność LED L80B20 [h]:** | 66000 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 32000 |
| **SDCM:** | ≤ 3 |
| **Kolor klosza:** | biały |
| **Akcesoria w komplecie:** | kołki montażowe |
| **Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:** | 310/90/310 |
| **Typ rozsyłu:** | symetryczny |
| **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | RG0 - grupa wolna od ryzyka |
| **Gwarancja [lata]:** | 3 |
| **Certyfikat CE:** | 396/2023 |
| **Atest PZH:** | |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Uwagi:** | Skuteczność świetlna źródła światła: 145lm/W |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

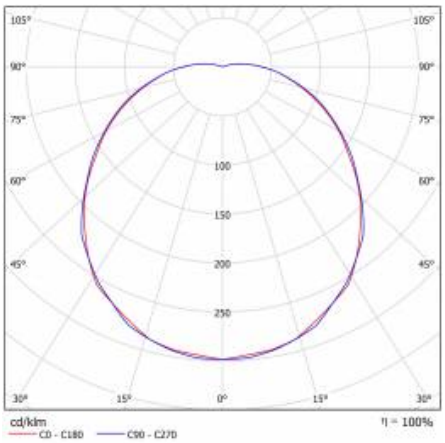


Data utworzenia karty: 19 sierpień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 396/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl