Maszt izolowany na czworonogu do zwodów poziomych wysokich


Nr katalogowy:
65356092


Typ:
65.6 AL/OG IZ 5P CZ

Wersja materiałowa:
(AL/OG) Aluminium/ocynk ogniowy

Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Pełni funkcję konstrukcji wsporczej w systemach zwodów poziomych wysokich z zastosowaniem linki Aldrey. Maszt wykonany jest z wytrzymałego aluminium i zakończony drążkiem izolacyjnym o długości 1m, co pozwala na umieszczenie go przy urządzeniach w odległości mniejszej, niż wymagany odstęp izolacyjny, czworonóg wykonany jest ze stali ocynkowanej ogniowo. Odległość pomiędzy masztami połączonymi linką Aldrey nie może przekraczać 10m. Złącze odgromowe do drutu dodawane jest w zestawie. Pod podstawy betonowe należy stosować podkładkę 44408208 - zamawianą oddzielnie. Dodatkowo zalecamy zastosowanie podkładek 94308222 dla dachów pokrytych papą oraz 94308221 dla dachów pokrytych membraną.



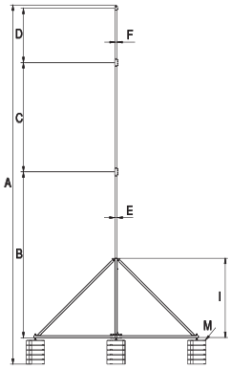



ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.
ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław
tel. +48 71 330 69 20
elkobis@elkobis.com.pl

Dział techniczny
tel. +48 71 330 69 24,
techniczny@elkobis.com.pl

NIP: 895 20 11 110
KRS: 0000411989
elkobis.com.pl

TYP	Wysokość	Wytrzymałość na wiatr	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M
65.6 AL/ OG IZ 5P CZ	6	147 km/h	6600	3000	2000	1000	Ø40	Ø32	Ø3320	Ø340	1460	20x16 kg

ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.
ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław
tel. +48 71 330 69 20
elkobis@elkobis.com.pl

Dział techniczny
tel. +48 71 330 69 24,
techniczny@elkobis.com.pl

NIP: 895 20 11 110
KRS: 0000411989
elkobis.com.pl