# Maszt izolowany na czworonogu do zwodów poziomych wysokich

**Nr katalogowy:**
65355092

**Typ:**
65.5 AL/OG IZ 5P CZ

**Wersja materiałowa:**
(AL/OG) Aluminium/ocynk ogniowy

Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Pełni funkcję konstrukcji wsporczej w systemach zwodów poziomych wysokich z zastosowaniem linki Aldrey. Maszt wykonany jest z wytrzymałego aluminium i zakończony drążkiem izolacyjnym o długości 1m, co pozwala na umieszczenie go przy urządzeniach w odległości mniejszej, niż wymagany odstęp izolacyjny, czworonóg wykonany jest ze stali ocynkowanej ogniowo. Odległość pomiędzy masztami połączonymi linką Aldrey nie może przekraczać 10m. Złącze odgromowe do drutu dodawane jest w zestawie. Pod podstawy betonowe należy stosować podkładkę 44408208 - zamawianą oddzielnie. Dodatkowo zalecamy zastosowanie podkładek 94308222 dla dachów pokrytych papą oraz 94308221 dla dachów pokrytych membraną.



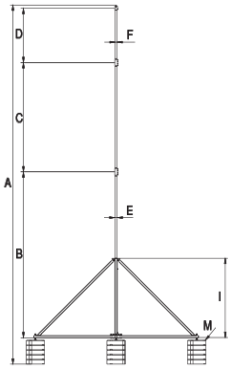





ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.
ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław
tel. +48 71 330 69 20
elkobis@elkobis.com.pl

Dział techniczny
tel. +48 71 330 69 24,
techniczny@elkobis.com.pl

NIP: 895 20 11 110
KRS: 0000411989
elkobis.com.pl

| TYP | Wysokość | Wytrzymałość na wiatr | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.5 AL/ OG IZ 5P CZ | 5 | 178 km/h | 5600 | 2000 | 2000 | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 20x16 kg |

ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.
ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław
tel. +48 71 330 69 20
elkobis@elkobis.com.pl

Dział techniczny
tel. +48 71 330 69 24,
techniczny@elkobis.com.pl

NIP: 895 20 11 110
KRS: 0000411989
elkobis.com.pl