WFMC... Wspornik fajkowy

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm


Informacje

Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– do montażu zaleca się stosowanie podkładki dystansowej PD9




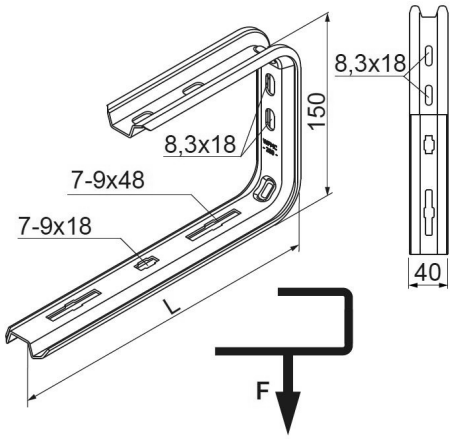

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WFMC50	720312	110	0,40	0,22	20
WFMC100	720311	160	0,35	0,26	20
WFMC150	720316	210	0,30	0,30	20
WFMC200	720321	260	0,25	0,33	20
WFMC300	720331	360	0,20	0,42	20
WFMC400	720341	460	0,15	0,48	20

Przykłady

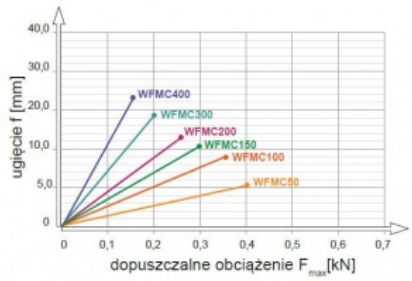

Mocowanie ścienne - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu śruby rozporowej (typ kotwy)

Symbol wysięgnika			WFMC50	WFMC100	WFMC150	WFMC200	WFMC300	WFMC400
Typ kotwy	PSRM6x65	Obciążenie maksymalne F_{max} [kN]	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15
	PSRM6x100		0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15
	PSRM8x75		0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15
	PSRM8x105		0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15
	PSRM8x150		0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15
	STRM6/10x60		0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15
	STRM6/10x100		0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15
	STRM8/12x60		0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15
	STRM8/12x80		0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15
	STRM8/12x100		0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15
	STRM8/12x120		0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15
	STSM6/10x100		0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15
	STSM6/10x150		0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15
	STSM8/12x100		0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15
	STSM8/12x150		0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15
	STSM8/12x180		0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15

Parametry wytrzymałościowe przedstawione w tabeli dotyczą mocowania w betonie min C20/25