
kształtownik nośny



- Profil nośny NP 200 do NP 350 mocowany jest za pomocą dwóch prętów gwintowanych ZT 8 + nakrętka M 8 + podkładka PD 8.
- Profil nośny NP 450 do NP 650 jest mocowany za pomocą dwóch prętów gwintowanych ZT 10 + nakrętka M 10 + podkładka PD 10.
- Rozmiar profilu nośnego określa się na podstawie szerokości pomostu kablowego +50 mm, na przykład dla drabiny kablowej o szerokości 150 mm należy zamówić NP 200.
- Drabinka kablowa mocowana jest do profilu nośnego za pomocą wkrętu NSM 6X10, NIXSM 6X10 lub klamry SUP (str. 23).



NP 200
NP 250
NP 350

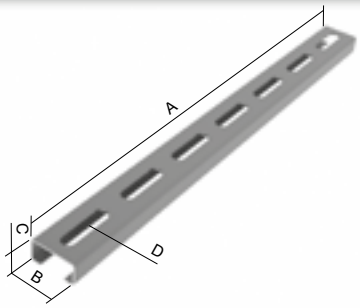

NP 450
NP 550
NP 650




INOXNP 250
INOXNP 350
INOXNP 450



	numer pozycji	A	B	C	D (wew.)	D (zew.)	↕	⭳	⇕	dla KL	EAN
●	**NP 200_S**	200	30	15	–	∅ 9 x 35	1,2	100	0,11	KL ..X150	8595057639782
●	**NP 250_S**	250	30	15	∅ 7 x 32	∅ 9 x 35	1,2	100	0,14	KL ..X200	8595057639799
●	**NP 350_S**	350	30	15	∅ 7 x 32	∅ 9 x 35	1,2	100	0,20	KL ..X300	8595057630864
●	**NP 450_S**	450	41,5	21	∅ 7 x 32	∅ 11 x 35	1,5	150	0,50	KL ..X400	8595057639812
●	**NP 550_S**	550	41,5	21	∅ 7 x 32	∅ 11 x 35	1,5	150	0,62	KL ..X500	8595057639829
●	**NP 650_S**	650	41,5	21	∅ 7 x 32	∅ 11 x 35	1,5	150	0,73	KL ..X600	8595057639836
◷	**NP 200_F**	200	30	15	–	∅ 9 x 35	1,2	100	0,13	KL ..X150	8595057659568
◷	**NP 250_F**	250	30	15	∅ 7 x 32	∅ 9 x 35	1,2	100	0,17	KL ..X200	8595057659575
◷	**NP 350_F**	350	30	15	∅ 7 x 32	∅ 9 x 35	1,2	100	0,23	KL ..X300	8595057659599
◷	**NP 450_F**	450	41,5	21	∅ 7 x 32	∅ 11 x 35	1,5	150	0,58	KL ..X400	8595057659605
◷	**NP 550_F**	550	41,5	21	∅ 7 x 32	∅ 11 x 35	1,5	150	0,71	KL ..X500	8595057659612
◷	**NP 650_F**	650	41,5	21	∅ 7 x 32	∅ 11 x 35	1,5	150	0,84	KL ..X600	8595057659629
◷	**INOXNP 250_IX**	250	41,5	21	∅ 7 x 40	∅ 9 x 18	1,2	100	0,24	INOXKL …X200	8595568906281
◷	**INOXNP 350_IX**	350	41,5	21	∅ 7 x 40	∅ 9 x 18	1,2	100	0,33	INOXKL …X300	8595568906298
◷	**INOXNP 450_IX**	450	41,5	21	∅ 7 x 40	∅ 9 x 18	1,2	100	0,42	INOXKL …X400	8595568906304

kształtownik montażowy

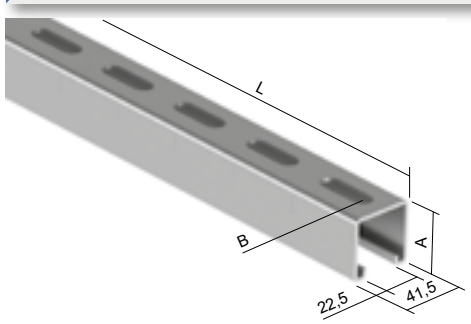

- Standardowa długość profilu wynosi 3 metry.
- Nadaje się do utworzenia nośnika dla trasy kablowej prowadzonej na prętach gwintowanych albo do utworzenia konstrukcji nośnej przy pomocy akcesoriów montażowych str. 18.
- Profil montażowy MP 41X21_S, MP 41X21_F i INOXMP 41X21_IX można zakończyć kapturkiem ochronnym OKSPL (str. 15).
- Profil montażowy MP 41X41_S i MP 41X41_F można zakończyć kapturkiem ochronnym OKSPS (str. 15).



	numer pozycji	A	B*	C*	L	↕	EAN
●	**MP 41X21_S**	21	13 x 30	50	3000	2,5	8595057699557
●	**MP 41X21X1.50_S**	21	13 x 30	50	3000	1,5	8595057628939
●	**MP 41X21X1.50X2000_S**	21	14 x 30	50	2000	1,5	8595568919571
●	**MP 41X41_S**	41	13 x 30	50	3000	2,5	8595057699564
●	**MP 41X21_F**	21	13 x 30	50	3000	2,5	8595057633469
●	**MP 41X41_F**	41	13 x 30	50	3000	2,5	8595057632103
◷	**INOXMP 41X21_IX**	21	13 x 30	50	3000	1,2	8595057630598

* rozmiary podane są tylko w celach informacyjnych, zastrzegamy sobie możliwość zmian

5

↕ grubość blachy (mm) ⭳ max obciążenie (kg) ● standard S cynkowanie Sendzimir

⇕ waga kg/m | waga kg/szt ◷ na zamówienie IX stal nierdzewna F cynkowanie ogniowe