
RKSJ...H50 Redukcja symetryczna

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

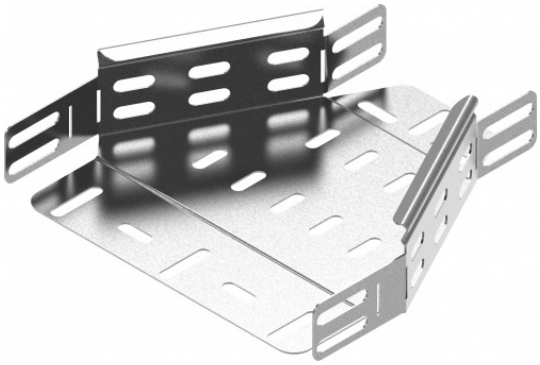


Zastosowanie
Zmiana szerokości trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=400mm i b=200mm zamawiana kształtka powinna mieć symbol RK...400/200H50)

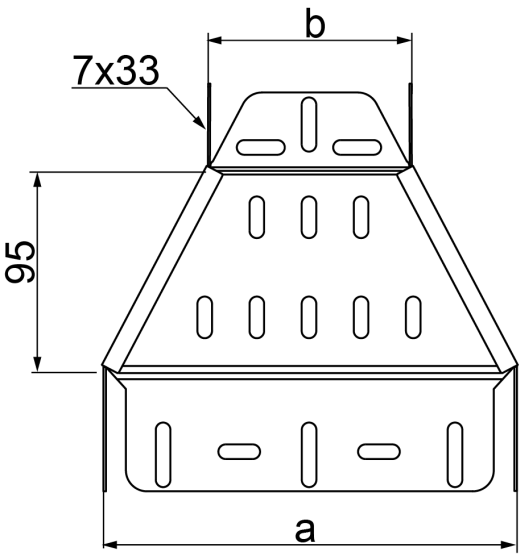

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
RKSJ100/50H50	159410	100	50	0,19	1
RKSJ150/100H50	159415	150	100	0,21	1
RKSJ200/100H50	159920	200	100	0,26	1
RKSJ200/150H50	150020	200	150	0,27	1
RKSJ300/200H50	159930	300	200	0,34	1


BAKS