LUMNJ...H60 Łuk 45°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


E90 System E-90


Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny - możliwość wsunięcia korytka z pokrywą

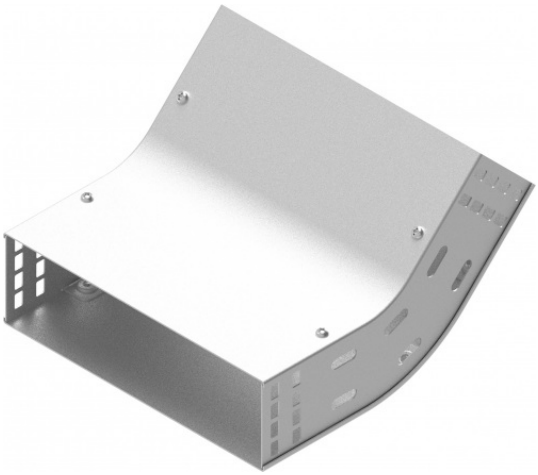

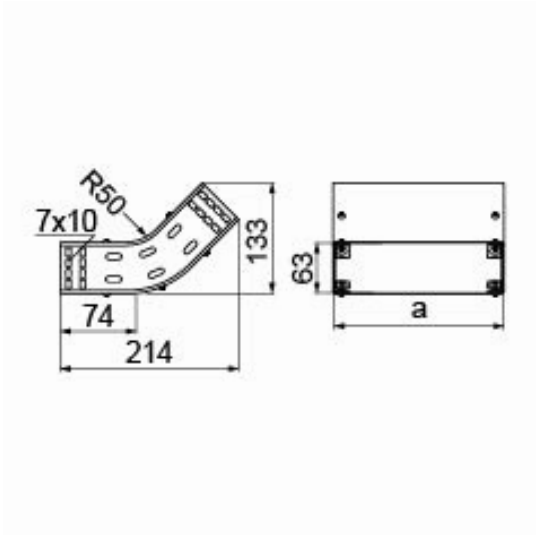

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar wew. a (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LUMNJ50H60	136476	53	0,35	1
LUMNJ100H60	136477	103	0,45	1
LUMNJ150H60	136478	153	0,56	1
LUMNJ200H60	136479	203	0,66	1
LUMNJ300H60	136480	303	0,87	1