LPDZP/LPDZOP...H60 Łuk pionowy zewnętrzny

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

E90 System E-90


Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
– opcja E90 dla szerokości 100 - 400 mm Zamawiając kształtki należy podać symbol drabiny w celu dobrania odpowiednich szczebli i przystosowanych do nich uchwytów kablowych. A - szczebel drabinki DK... i pasujący do niego uchwyt kablowy typu UKZ..., B - szczebel drabinki DF... lub DU... i pasujący do niego uchwyt kablowy typu UK... C - uniwersalny szczebel drabinki DUV... i pasujące do niego uchwyty UKZ... i UK....



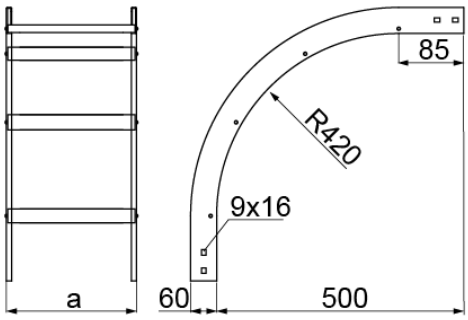

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LPDZP/LPDZOP100H60	469010	100	1,90	1
LPDZP/LPDZOP200H60	469020	200	2,26	1
LPDZP/LPDZOP300H60	469030	300	2,66	1
LPDZP/LPDZOP400H60	469040	400	3,02	1
LPDZP/LPDZOP500H60	469050	500	3,42	1
LPDZP/LPDZOP600H60	469060	600	3,82	1

Przykłady

