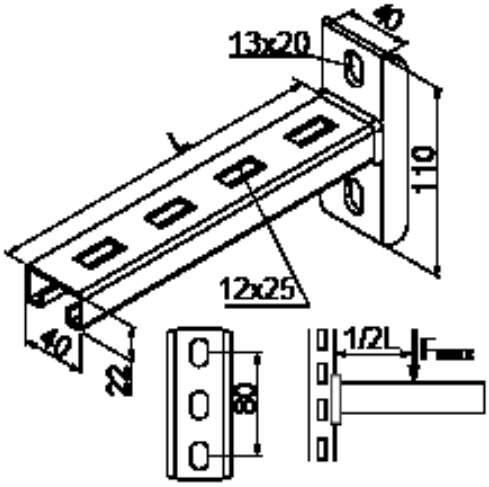
WTL... Wysięgnik

Informacje



Zastosowanie
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów do konstrukcji stalowych opartych na ceownikach o szerokości ~40 mm, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na trasy kablowe (np. nad sufitami podwieszanymi).

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

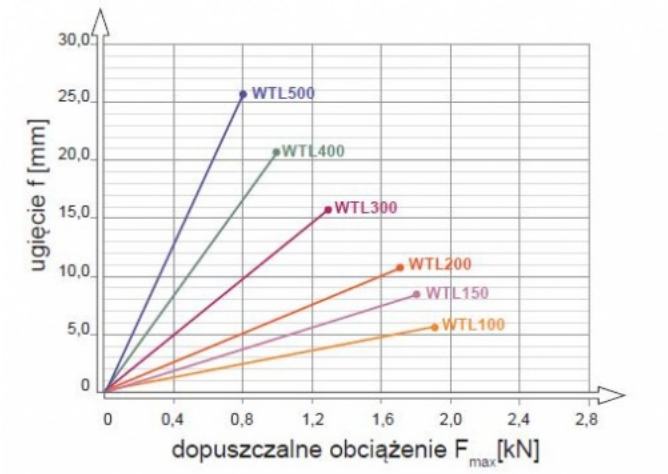


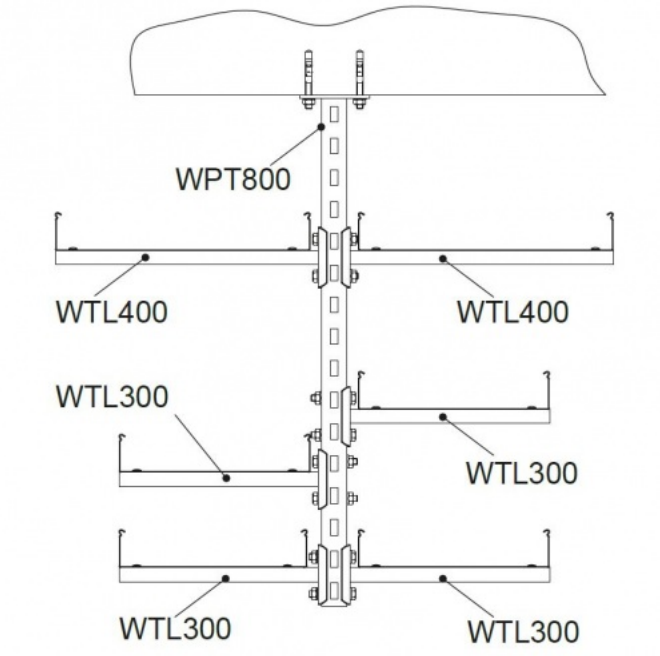
Dodatkowe informacje
– na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
– zalecany montaż do otwartej ściany ceownika o szerokości ~40 mm za pomocą śrub SRM10x25 co umożliwia płynną regulację położenia
– na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Moment bezwładności	Odległość do podstawy wysięgnika	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Waga 1 szt. (kg)	Odległość do liczenia siły kotwienia	Ilość (szt.)
WTL100	710810	115	1,303	36,50	1,90	0,24	80	50
WTL150	710815	165	1,303	36,50	1,80	0,29	80	50
WTL200	710820	215	1,303	36,50	1,70	0,38	80	50
WTL300	710830	315	1,303	36,50	1,30	0,52	80	30
WTL400	710840	415	1,303	36,50	1	0,65	80	30
WTL500	710850	515	1,303	36,50	0,80	0,79	80	30

Przykłady


30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0
ugięcie f [mm]
WTL500
WTL400
WTL300
WTL200
WTL150
WTL100
0
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
dopuszczalne obciążenie F max [kN]


WPT800
WTL400
WTL400
WTL300
WTL300
WTL300
WTL300