LGSUCH100 Łącznik przegubowy

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

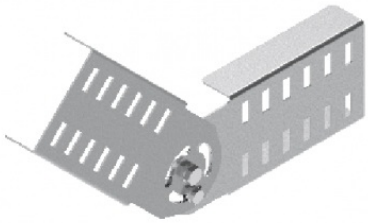

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
– do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16
– regulacja kąta w pełnym zakresie

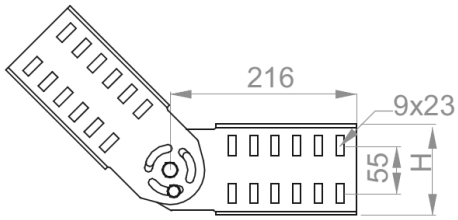

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar H (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LGSUCH100	220602	105	1,15	10