KGL...H50 Korytko

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
L - laklierownaie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– opcja F dla korytek o szerokości 50-200 mm
– opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m
- system bezłącznikowy - łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
- głębokie przetłoczenia otworów w dnie koryta od szer. 100 mm podwyższają jego wytrzymałość
- gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana, by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
- otwory Ø11 w dnie umożliwiają podwieszanie na pręcie gwintowanym koryt od szerokości 100 mm
- proponowane zamienniki posiadają zbliżone parametry wytrzymałościowe
- zamówienia poniżej 504 m realizowane będą w dłuższym terminie - po uzgodnieniu z działem handlowym



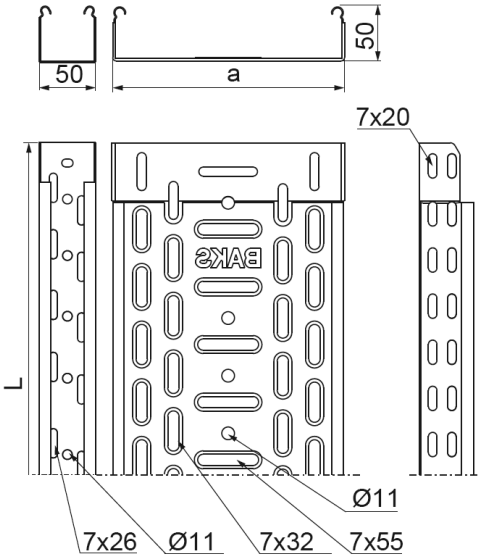



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KGL/KCL50H50/3	150405	50	3 000	0,87	4 / 12	1 900
KGL100H50/3	151611	100	3 000	1,10	4 / 12	4 000
KGL150H50/3	151616	150	3 000	1,37	4 / 12	6 100
KGL200H50/3	151621	200	3 000	1,54	4 / 12	8 200
KGL300H50/3	151631	300	3 000	1,93	2 / 6	12 400

Obciążenie

