KCD/KCOD...H60 Korytko

1,2 Grubość blachy: 1,2 mm

E-90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– system bezłącznikowy - łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– otwory Ø8,5 w dnie korytek o szerokości 50 mm umożliwiają podwieszanie ich na pręcie M8
– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać za tym parametrem
– opcja E dla grubości ≥ 1,2mm: rzadsza perforacja, brak przetłoczenia górnego do zatrzaskiwania pokrywy, brak wycięć w burtach na końcach koryta - łączenie koryt tylko za pomocą łączników
– opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m



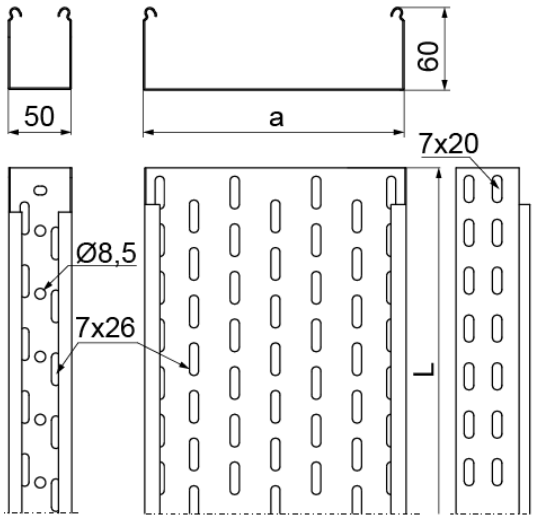



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KCD50H60/3	160724	50	3 000	1,55	4 / 12	2 900
KCD/KCOD100H60/3	161210	100	3 000	1,92	4 / 12	5 800
KCD/KCOD200H60/3	161220	200	3 000	2,69	4 / 12	11 800
KCD/KCOD300H60/3	161230	300	3 000	3,47	2 / 6	17 800
KCD/KCOD400H60/3	160640	400	3 000	4,23	2 / 6	23 800

Obciążenie

