KAP...H60 Korytko


1,5 Grubość blachy: 1,5 mm


Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta)
– do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
– duże otwory w dnie i burtach koryta umożliwiają łatwe wyprowadzanie kabli w dowolnym miejscu trasy kablowej
– opcja E dla grubości ≥ 1,2mm - brak przetłoczeń do zatrzaskiwania pokrywy
– opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m

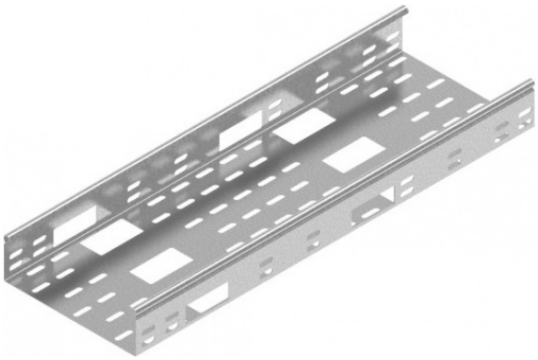

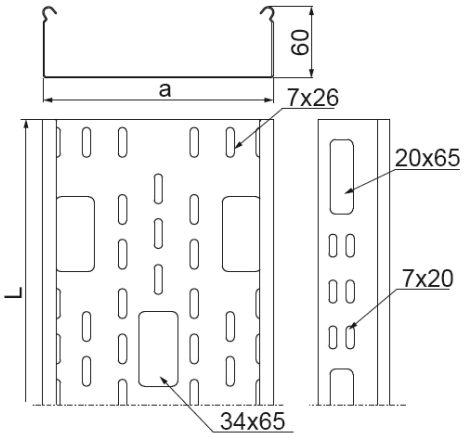

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KAP50H60/3	171515	50	3 000	1,95	4 / 12	2 900
KAP100H60/3	171516	100	3 000	2,21	4 / 12	5 800
KAP150H60/3	171616	150	3 000	2,68	4 / 12	8 800
KAP200H60/3	171716	200	3 000	3,11	4 / 12	11 800
KAP300H60/3	171816	300	3 000	4,04	2 / 6	17 800
KAP400H60/3	171916	400	3 000	4,98	2 / 6	23 800

Obciążenie

